



Form A : ohne Stopper

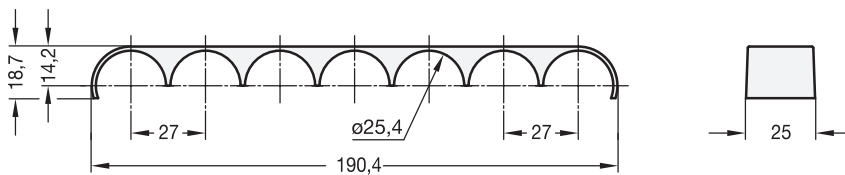

Form B : mit Stopper

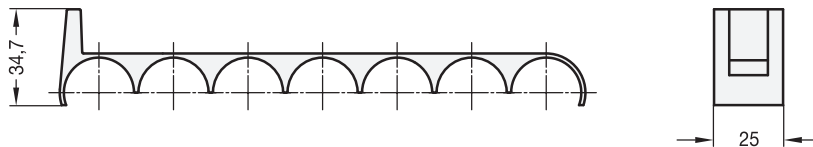


ELESA original design RLT-B


1 Form

- A ohne Stopper
- B mit Stopper

Montage an der Rollenleiste - Oberseite

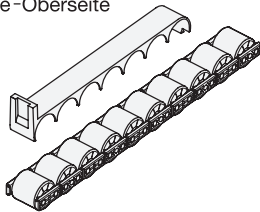

Montage an der Rollenleiste - Unterseite (nur bei Form A möglich)



Ausführung

- Kunststoff
Polyamid (PA)
- schwarz
- temperaturbeständig bis 90 °C
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

Hinweis

Mit Bremschienen GN 646.5 wird die Geschwindigkeit des Fördergutes verringert, der Transport unterbrochen oder ganz angehalten. Sie werden durch Aufklipsen montiert.

In der Form A (ohne Stopper) können diese auch an der Unterseite der Rollenleiste angebracht werden. Dies ist jedoch nur für die Rollenleisten GN 646.1 in Polyurethan (TPU) sinnvoll.

siehe auch...

- *Rollenleisten GN 646.1* → Seite 1747

Bestellbeispiel

GN 646.5-A



1 Form