

7407



Material

Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert

Bis 45 kg

Auszug

Überszug

Rastung

In geschlossener Position

Profil

H = 35,3 mm, B = 13,0 mm

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME


80.000

Beschreibung

· Montageschiene

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
- Die Montageschiene wird mit Schrauben
an der Schublade angebracht und auf das
Innenprofil der Auszugsschiene aufgesetzt.
Gesichert wird die Schublade durch die
Verriegelung an der Montageschiene.
- Nur Vertikalmontage

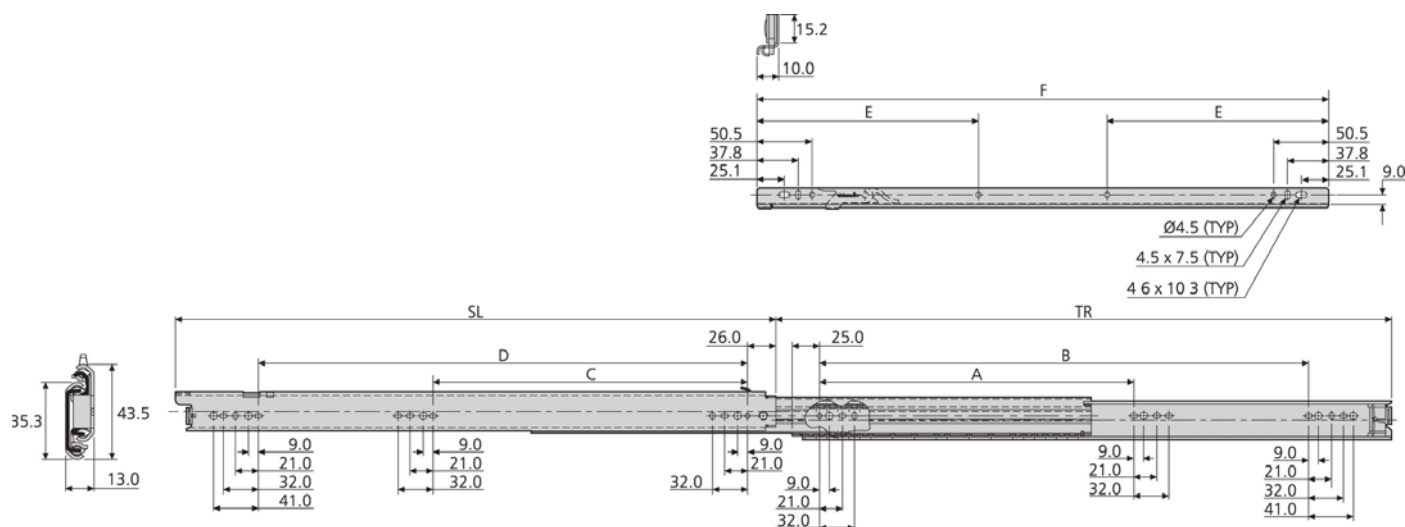

7407	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
DZ7407-0035-2	350	364	-	256	-	224	-	331,7	1,34	41
DZ7407-0040-2	400	414	-	288	-	288	-	331,7	1,52	42
DZ7407-0045-2	450	464	-	352	-	352	-	427,7	1,66	45
DZ7407-0050-2	500	515	256	384	256	384	-	427,7	1,92	45
DZ7407-0055-2	550	564	288	448	288	448	202,9	523,7	2,04	43
DZ7407-0060-2	600	614	320	480	320	480	202,9	523,7	2,30	42
DZ7407-0065-2	650	664	320	544	320	544	202,9	619,7	2,54	41
DZ7407-0070-2	700	714	352	576	352	544	202,9	619,7	2,72	40