

GK

Geräte-Füße GK

Werkstoff:

Glasfaserverstärktes Polyamid
PA 6, mattschwarz.

Ausführung:

Aufstellfuß mit Schnappprasterung
in beiden Standlagen. Rutschfest
durch Gummi-Profile auch im
ausgeklappten Zustand.
Durchgangsbohrung 4,8 Ø für
Schraubbefestigung.

Tragkraft:

min. 50 N.

Lieferumfang:

Satzweise (s. Tabelle) einschließ-
lich Linsen-Blebschrauben mit
Kreuzschlitz B 3,9 x 9,5 DIN 7981.

Casing Feet GK

Material:

Glass fibre reinforced polyamide
PA 6, black satin finished.

Version:

Extension leg with snap-in lock
in both positions. Slide proof
rubber feet for safety even in the
extended position. 4.8 Ø through
bore for screw attachment.


Stress resistance:

min. 50 N.

Scope of delivery:

Supplied in sets (see table),
including sheet metal screws
with oval crossslotted head
B 3.9 x 9.5 DIN 7981.

Fuß mit Aufsteller / Leg with lift lever

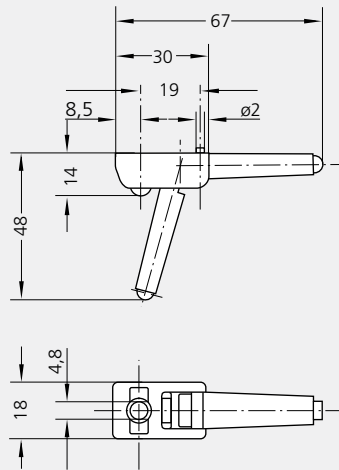

Verkaufseinheit / Supply unit

Satz: **2 Stück mit Aufsteller, 2 Stück ohne Aufsteller,**
inkl. Schrauben

Set: **2 pcs. with lift lever, 2 pcs. without lift lever,**
incl. screws

Satz: **4 Stück ohne Aufsteller,** inkl. Schrauben

Set: **4 pcs. without lift lever,** incl. screws

Bestell-Nr. / Order no.

GK-14.048.845

GK-14.000.845

GG

Geräte-Füße GG

Werkstoff:

Typ A PVC schwarz,
Typ B und C Naturkautschuk,
schwarz.

Montagehinweis:

Typ A und B für Schraub-
montage;
Typ C als Steckfuß für Boden-
platten von 2,0 – 3,0 mm
Stärke.

Tragkraft:

min. 200 N.

Casing Feet GG

Material:


Type A PVC black,
Type B and C natural black
rubber.

Assembly information:

Type A and B for screws
assembly;
type C as a pluggable foot for
base plates of 2.0 – 3.0 mm
thickness.

Stress resistance:

min. 200 N.

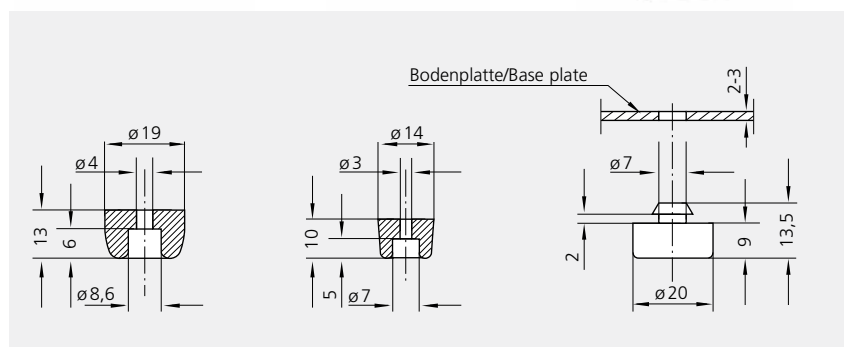

	Typ A	Typ B	Typ C
Bestell-Nr.	GG-20.012.84	GG-14.010.84	GG-20.009.84
Order no.			