


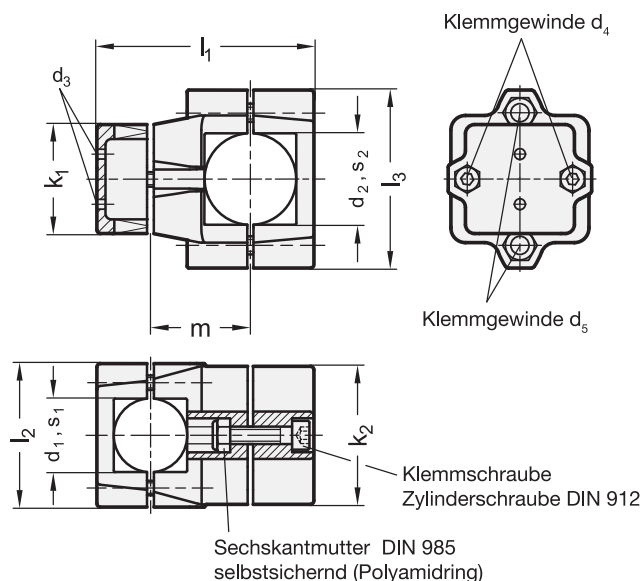

3 Kennziffer
2 mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

1 d₁ Bohrung	1 s₁ Vierkant	2 d₂ Bohrung	2 s₂ Vierkant	d₃ Befestigungsschraube am Mitnehmer	d₄ Klemmgewinde	d₅ Klemmgewinde	k₁ Klemmlänge	k₂ Klemmlänge	l₁	l₂	l₃	m	Klemmhebelset für d ₄  für d ₅ 	
B 30	V 30	B 40	V 40	M 4	M 8	M 10	60	76	120	79	98	55	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55
B 30	V 30	B 50	V 50	M 5	M 8	M 10	60	76	120	79	98	55	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55
B 40	V 40	B 50	V 50	M 6	M 8	M 10	60	76	120	79	98	55	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Klemmbohrungen unbearbeitet
- Befestigungs- / Übertragungselemente
 - Zylinderschrauben DIN 912
 - Sechskantmuttern DIN 985
 - Zentrierbuchsen, Mitnehmer Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

Auf Anfrage

- Verfahrslitten mit minimalem Spiel
- andere Bohrungs- und Vierkantkombinationen
- Verfahrslitten GN 135.2 für Zweiachssysteme

Hinweis

Verfahrslitten GN 135.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle **montiert** geliefert.

Die Befestigungsbohrungen für den Mitnehmer befinden sich immer im Deckel der Bohrung d₁ bzw. dem Vierkant s₁. Zentrierbuchsen in den Durchgangsbohrungen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s₁ ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.

Die Klemm-Vierkante s₂ sind in der Standardausführung unbearbeitet.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603
- Lineareinheiten GN 291 → Seite 1700
- Lineareinheiten GN 292 → Seite 1702
- Lineareinheiten GN 293 → Seite 1703
- Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 → Seite 1714

Bestellbeispiel

GN 135.1-B40-B50-2-SW

1	d₁ (s₁)
2	d₂ (s₂)
3	Kennziffer
4	Oberfläche