

Griffserie FG14 – Funktionsgriff mit modularem Aufbau

FG

Griffserie FG14

Der modulare Aufbau dieser Griffserie ermöglicht eine individuelle Bestückung des Griffes mit Funktionselementen. Damit die Funktionen der einzelnen Taster definierbar sind, kann jeder Taster nach Bedarf beschriftet werden.

Werkstoff und Oberfläche:

Rohr $\varnothing$ 30 x 1,5 mm aus Aluminium AlMgSi 0,5; feingeschliffen und schwarz eloxiert oder alternativ aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301; feingeschliffen. Rohrhalter aus glaskugelverstärktem Polyamid PA 6, schwarz, halbmatt mit Feinstruktur.

Funktionselemente:

Drucktaster mit roter oder grüner Ringbeleuchtung. Andere LED-Farben auf Anfrage.

Anschluss:

12-polig, Kupplung mit 10 m fertig konfektionierter Leitung als Zubehör lieferbar.

Schutzart:

IP 65 (bei aufgeschraubter Kupplung).

Hinweis:

Beliebige Griffhöhen und Ausführungen auf Anfrage.



Taster Beschriftung
Button labeled



Anschluss
Connection



Griffe

Handles

Typ	A*	L	Rohr Aluminium schwarz eloxiert Tube of aluminium black anodized	Rohr Edelstahl feingeschliffen Tube of stainless steel fine ground
			Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
FG14-04	300	406	FG14-04.300.04	FG14-04.300.37
FG14-06	400	480	FG14-06.400.04	FG14-06.400.37

*Andere Griffhöhen auf Anfrage / Other handle heights on request


Griff-Zubehör / Handle accessories

Kupplung mit Leitung / Coupling with cable

	L	Bestell-Nr. Order no.
	10 m	FZ-KS.G12.10
		FZ-KS.W12.10

Griffserie FG14 – Funktionsgriff mit modularem Aufbau

FG

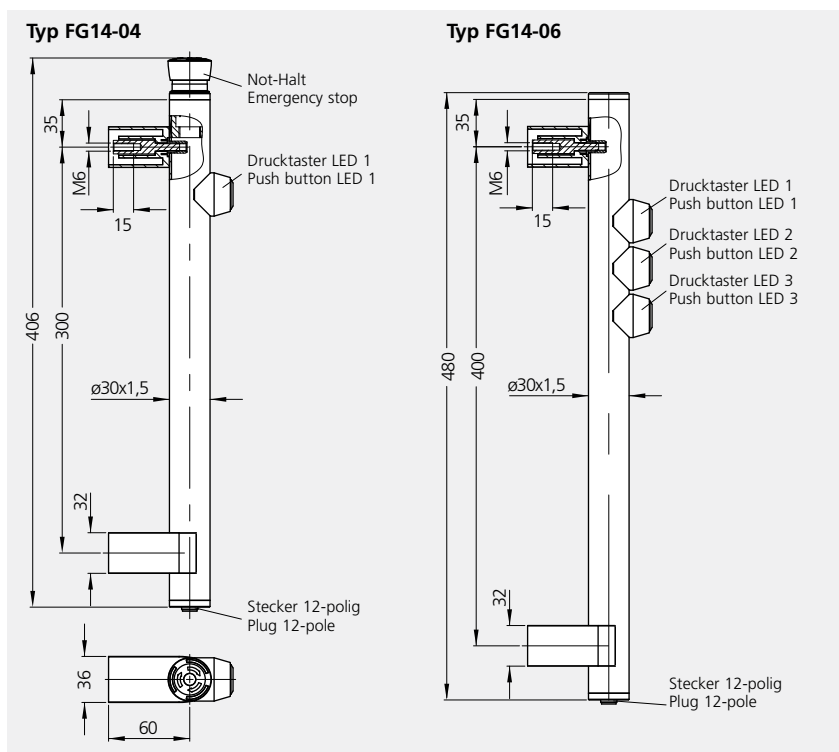

Technische Daten / Technical data

Typ	FG14-04	FG14-06
Not-Halt (2 Öffner) Emergency stop (2 NC contacts)		ohne without
Drucktaster LED 1 (1 Öffner oder Schließer) Push button LED 1 (1 NC or NO contact)		
Drucktaster LED 2 (Schließer) Push button LED 2 (NO contact)	ohne without	
Drucktaster LED 3 (Schließer) Push button LED 3 (NO contact)	ohne without	
Not-Halt Emergency stop	1-42 V AC/DC 100 mA	-
Drucktaster Push button	24 V AC/DC 1 A	
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24 V DC (12 V DC optional)	
Anschlussart Connection type	12-polig / 12-pole M12 x 1	
Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite) Connector assignment (Plug side view)		

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Handle Series FG14

The modular design of this handle series allows an individual assembly of the handle with function elements. In order to define the functions of the separate operating devices, each button can be labeled as required.

Material and surface:

Tube $\varnothing 35 \times 1.5$ mm AlMgSi 0.5; fine ground and black anodized or alternatively made of stainless steel, material no. 1.4301; fine ground. Tube holders of glassball reinforced polyamid PA6, black, half-matt with fine structure.

Function elements:

Push buttons with red or green ring light. Other LED colours on request.

Connection:

12-pole, coupling with 10 m ready made cable available as an accessory.

Protection class:

IP 65 (with screwed coupling).

Note:

Other handle lengths and designs on request.

