


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

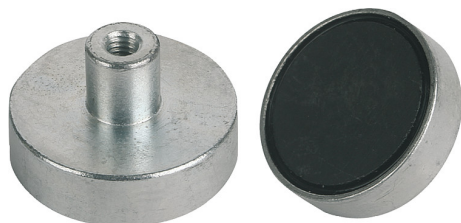

Beschreibung

Hinweis:

Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.


Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.

Temperaturbereich:

max. 200 °C.

Zeichnungen

Form B

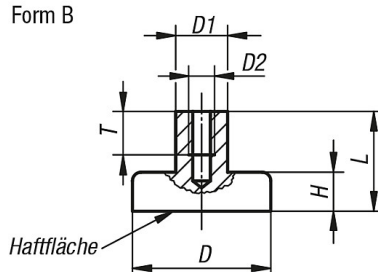

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	H	T	Haftkraft N
K0549.01	B	10 ±0,15	6	M3	11,5	4,5	5	4
K0549.02	B	13 ±0,15	6	M3	11,5	4,5	5	10
K0549.03	B	16 ±0,15	6	M3	11,5	4,5	5	18
K0549.04	B	20 ±0,15	6	M3	13	6	5	30
K0549.05	B	25 ±0,15	8	M4	15	7	6	40
K0549.06	B	32 ±0,20	8	M4	15	7	6	80
K0549.07	B	40 ±0,20	10	M5	18	8	8	125
K0549.08	B	50 ±0,20	12	M6	22	10	10	220
K0549.09	B	63 ±0,20	15	M8	30	14	14	350
K0549.10	B	80 ±0,25	20	M10	34	18	14	600
K0549.11	B	99 ±0,25	22	M12	42	22	17	900
K0549.12	B	125 ±0,25	25	M14	50	26	20	1.300