

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Typ »Typhoon«

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.

Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.

Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.

In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

Pistolenkörper	Aluminium
Handhebel	Aluminium Druckguss
Betriebsdruck max.	10 bar
Anschlussgewinde	G 1/4
Düse	1/2" – 27 UNS
Lautstärke bei 9,65 bar (Standarddüse)	85 dB(A)

Durchflusswerte für den Grundkörper der Blaspistole:

Druck in bar:	2,07	3,45	5,17	6,9	8,28	8,97	9,65
Luftverbrauch in l/min.:	420	540	620	710	820	850	910

Hochleistungs-Blaspistole mit Standarddüse

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart
114429	29 A	Tülle LW 6
114430	29 B	Tülle LW 9
114431	29 C	Tülle LW 13
118124	29 V	G 1/4 innen
114432	29 K	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 – 7,8



29 K

Hochleistungs-Blaspistole mit Multijet-Düse

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart
133838	29 A-MJ	Tülle LW 6
133839	29 B-MJ	Tülle LW 9
133840	29 C-MJ	Tülle LW 13
135937	29 V-MJ	G 1/4 innen
133841	29 K-MJ	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 – 7,8



29 V-MJ

Hochleistungs-Blaspistole ohne Düse

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
114442	29 A-KD	Tülle LW 6
114443	29 B-KD	Tülle LW 9
114444	29 C-KD	Tülle LW 13
137644	29 V-KD	G 1/4 innen
114445	29 K-KD	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2- 7,8



29 A-KD

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Düsen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114435	29.550	Standarddüse, Außengewinde 1/2 - 27 UNS
114436	29.551	Düse für Verlängerungsrohr, Innengewinde 1/2 - 27 UNS
133848	29.552	Multijet-Düse, Außengewinde 1/2 - 27 UNS
114437	29.560	Adapter für Nadel- und Gummidüsen
114438	29.562	Nadeldüse Außen-Ø 1,27 mm, Länge: 30 mm, Adapter 29.560 erforderlich
114439	29.563	Nadeldüse Außen-Ø 1,87 mm, Länge: 44 mm, Adapter 29.560 erforderlich
114440	29.564	Nadeldüse Außen-Ø 2,43 mm, Länge: 62 mm, Adapter 29.560 erforderlich
114441	29.565	Nadeldüse Außen-Ø 3,40 mm, Länge: 70 mm, Adapter 29.560 erforderlich
133849	29.566	Gummi-Konusdüse, Adapter erforderlich
133850	29.567	Gummi-Bypassdüse, Adapter erforderlich

Verlängerungsrohr mit Standarddüse

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
133842	29.150	Verlängerungsrohr 150 mm mit Standarddüse
114433	29.300	Verlängerungsrohr 300 mm mit Standarddüse
114434	29.600	Verlängerungsrohr 600 mm mit Standarddüse
133843	29.900	Verlängerungsrohr 900 mm mit Standarddüse

Verlängerungsrohr mit Multijet-Düse


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
133844	29.150-MJ	Verlängerungsrohr 150 mm mit Multijet-Düse
133845	29.300-MJ	Verlängerungsrohr 300 mm mit Multijet-Düse
133846	29.600-MJ	Verlängerungsrohr 600 mm mit Multijet-Düse
133847	29.900-MJ	Verlängerungsrohr 900 mm mit Multijet-Düse


Verlängerungsrohr ohne Düse zur Verwendung mit Sicherheitsdüsen, Anschluss 1/2 - 27 UNS



Artikel Nr.	Typen Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
114447	29.150-S	Verlängerungsrohr gerade, 150 mm	Aluminium
114448	29.300-S	Verlängerungsrohr gerade, 300 mm	Aluminium
114449	29.600-S	Verlängerungsrohr gerade, 600 mm	Aluminium
114450	29.900-S	Verlängerungsrohr gerade, 900 mm	Aluminium
114451	29.150-SG	Verlängerungsrohr gebogen, 150 mm	Aluminium
114452	29.300-SG	Verlängerungsrohr gebogen, 300 mm	Aluminium
114453	29.600-SG	Verlängerungsrohr gebogen, 600 mm	Aluminium
114454	29.900-SG	Verlängerungsrohr gebogen, 900 mm	Aluminium



Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

		A (mm)	B (mm)	C (Thread)	D (Thread)	E (Finish)	Weight (grams)
	114437	16	25.4	1/2-27 UNF-2A	1/8-27 NPSM-2B	Nickel Plate	17.4

		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Thread)	E (Mat.)	E (Finish)	Weight (grams)
	114438	1.3	30	46	1/8-27 NPSM-2A	11 mm Hex Brass	Nickel Plate	6,7
	114439	1.8	45	61				6,8
	114440	2.4	63	79				7,4
	114441	3.4	70	86				8,4

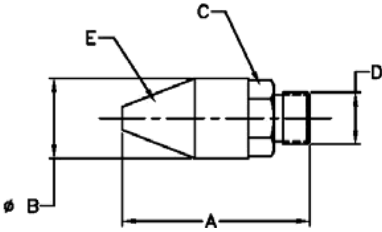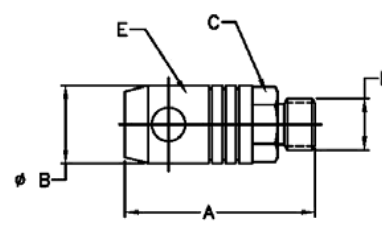		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Thread)	E (Mat.)	C (Finish)	Weight (grams)
	133849	36	15	12.7 Hex Brass	1/8-27 NPSM-2A	Black Buna N Rubber	Nickel Plate	11
	133850	36	15	12.7 Hex Brass	1/8-27 NPSM-2A	Black Buna N Rubber	Nickel Plate	12

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht.
Sie sind überwiegend mit einem lärmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Lärmarme Feinstrahldüse, Anschluss 1/2 - 27 UNS

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsen Außen-Ø mm	Düsenhöhe mm	Diagramm
29.101	114455	Stahl vernickelt, Messing	45,0	10	-	1
29.102	114456	Stahl vernickelt, Messing	45,0	8	-	2


Lärmarme Runddüse, Anschluss 1/2 - 27 UNS

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsen Außen-Ø mm	Düsenhöhe mm	Diagramm
29.201	114457	Messing vernickelt	55,0	11	-	3
29.202	114458	Aluminium	50,0	10	-	4
29.203	114459	Aluminium	41,0	13	-	5
29.206	114460	Aluminium	35,0	11	-	8

Lärmarme Flachdüse, Anschluss 1/2 - 27 UNS

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsenbreite mm	Düsenhöhe mm	Diagramm
29.401	114461	Messing vernickelt	100,0	21,5	22x5	11
29.402	114462	Messing vernickelt	100,0	29,0	29,5x5	12
29.403	114463	Messing vernickelt	100,0	21,0	21x6,5	13

⇒ Werte für Geräusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramm 1-17 auf den nachfolgenden Seiten



Adapter für die Verwendung von Sicherheitsdüsen mit Anschluss M12x1,25 mit der Blaspistole »Typhoon«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außengewinde	Innengewinde	L1 mm	L2 mm	SW mm
114446	29.22	1/2" – 27 UNS	M12x1,25	25,0	9,0	17



29.22

Adapter für die Verwendung von Sicherheitsdüsen G 1/4 mit der Blaspistole »Typhoon« und Alu-Blaspistole

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außengewinde	Innengewinde	L1 mm	L2 mm	SW mm
133177	29.14	1/2" – 27 UNS	G 1/4	25,0	9,0	17
133178	22.14	M12x1,25	G 1/4	26,0	10,0	-




22.14

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Sicherheitsdüsen-Geräuschtabelle

Im Vergleich zu Standard-Einlochdüsen

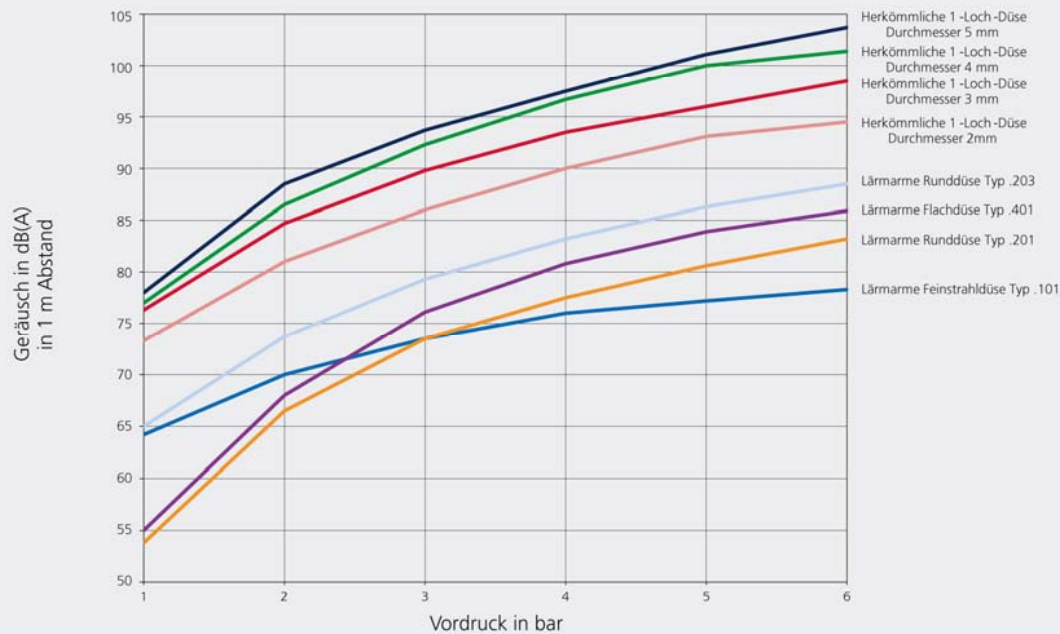

Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 1

Typ 22.101
Typ 29.101
Typ 30.101

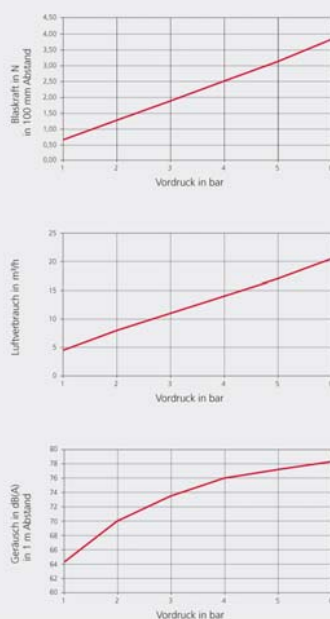


DIAGRAMM 2

Typ 22.102
Typ 29.102
Typ 30.102


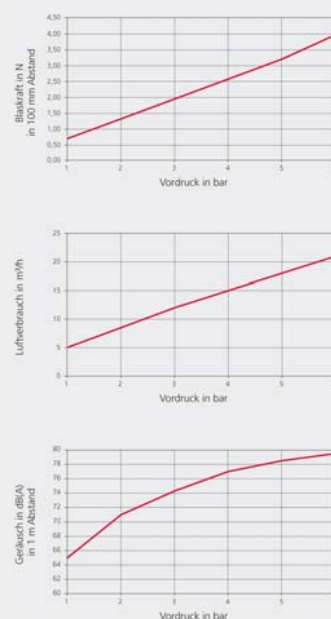


DIAGRAMM 3

Typ 22.201
Typ 29.201
Typ 30.201

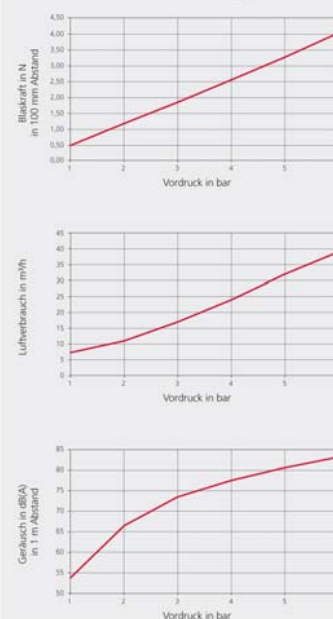

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 4

Typ 22.202
Typ 29.202
Typ 30.202

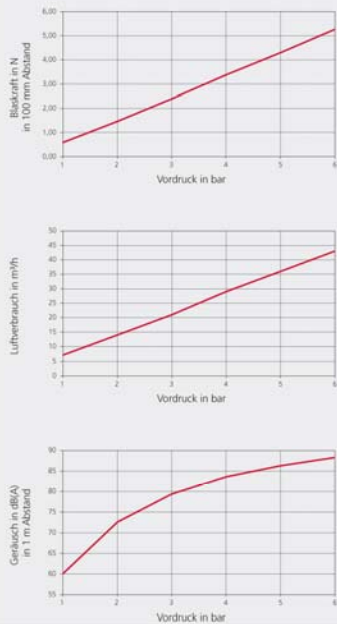


DIAGRAMM 5

Typ 22.203
Typ 29.203
Typ 30.203

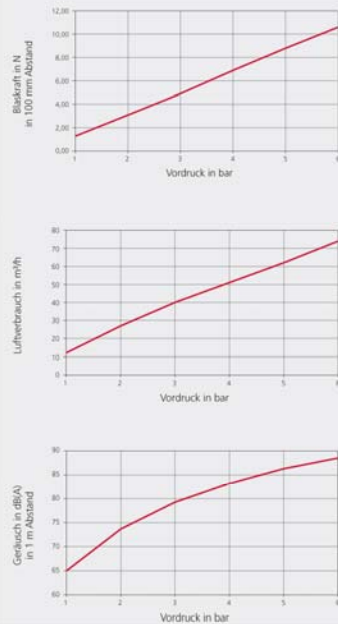


DIAGRAMM 6

Typ 22.204
Typ 30.204

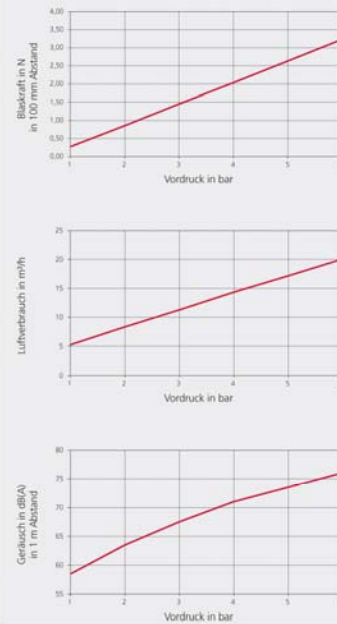


DIAGRAMM 7

Typ 22.205
Typ 30.205

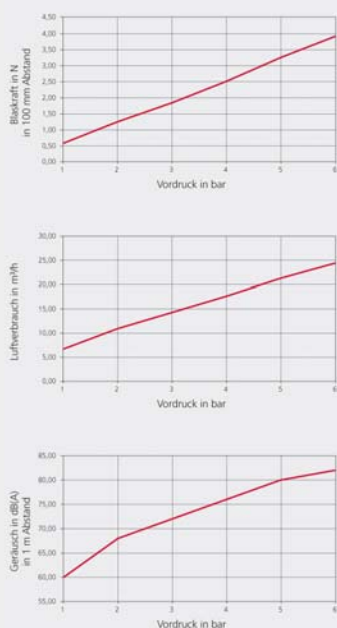


DIAGRAMM 8

Typ 22.206
Typ 29.206
Typ 30.206


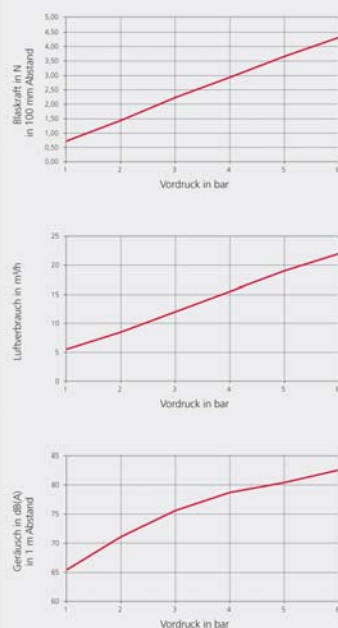


DIAGRAMM 9

Typ 22.207
Typ 30.207

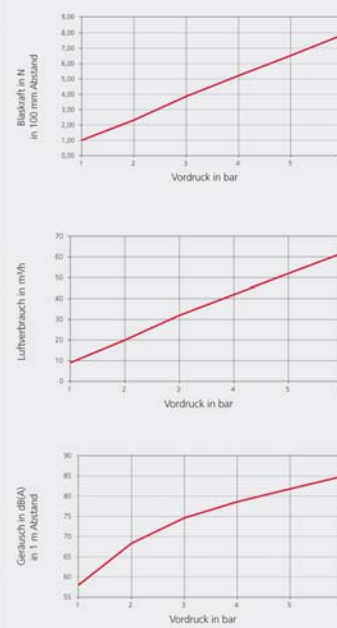

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 10

Typ 22.208
Typ 30.208



DIAGRAMM 11

Typ 22.401
Typ 29.401
Typ 30.401

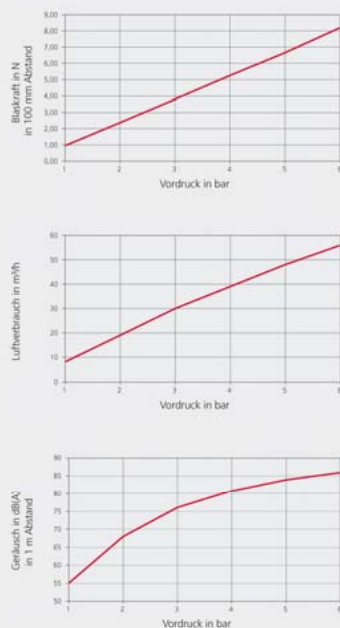


DIAGRAMM 12

Typ 22.402
Typ 29.402
Typ 30.402



DIAGRAMM 13

Typ 22.403
Typ 29.403
Typ 30.404

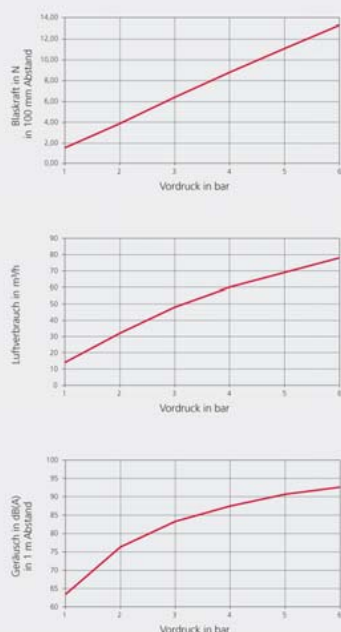


DIAGRAMM 14

Typ 30.403


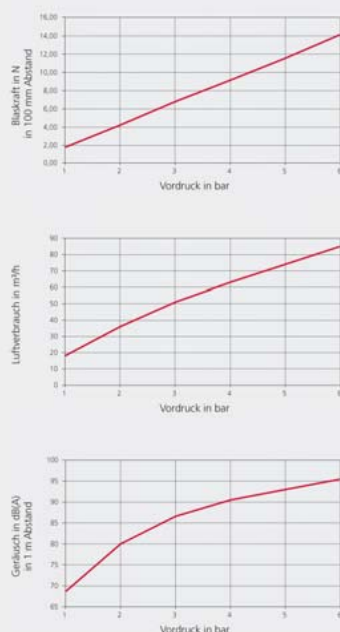


DIAGRAMM 15

Typ 30.405

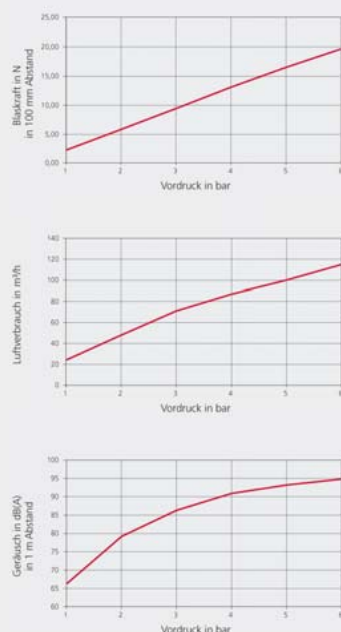

Hochleistungs Blaspistole »Typhoon«, mit Standarddüse

Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 16

Typ 31.101



DIAGRAMM 17

Typ 31.102

