


EH 22591.

Gelenk- schrauben

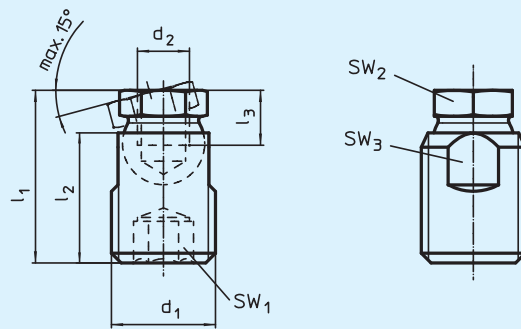

Werkstoff:

Hülse: • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement: • Automatenstahl, induktivgehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweis:

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselgröße an der Hülse bzw. mittels Innensechskant. Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	d ₂	l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.	SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit bei statischer Belastung kN max.	g
22591.0006	Stahl	M 12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	10	11
22591.0008		M 16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	18	24
22591.0010		M 24	M 10	39,9	30	9,0	12	19	20	35	87
22591.0012		M 24	M 12	39,9	30	11,0	12	19	20	35	82
22591.0016		M 30 x 2	M 16	47,4	36	13,5	12	24	27	45	165
22591.0206	rostfreier Stahl	M 12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	8	11
22591.0208		M 16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	14	24
22591.0210		M 24	M 10	39,9	30	9,0	12	19	20	28	87
22591.0212		M 24	M 12	39,9	30	11,0	12	19	20	28	82
22591.0216		M 30 x 2	M 16	47,4	36	13,5	12	24	27	36	165

