


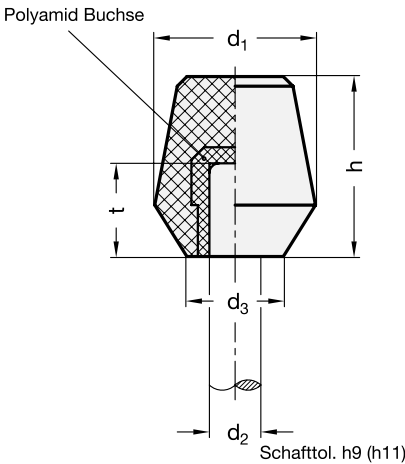

ELESA Original design P.390 N

d₁	d₂ Bohrung B	d₃	h	t
25	B 8	15	28	14
30	B 10	17	33	18
35	B 12	20	39	21
40	B 14	23	45	24

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
 - temperaturbeständig bis 110 °C
 - schwarz, glänzend
- Polyamid-Buchse
eingepresst
- *Schaubild über Abzugskräfte → Seite 1289*
- *ISO-Passungen → Seite 1263*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1271*
- RoHS-konform

Hinweis

Bei Verwendung von Kegelknöpfe GN 619 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein.

Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden.

Sie ist sehr elastisch, sodass selbst bei Schafttoleranz h₁₁ noch ein einwandfreier vibrationsfester Sitz gewährleistet ist.

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN619-25-B8	2 d ₂