
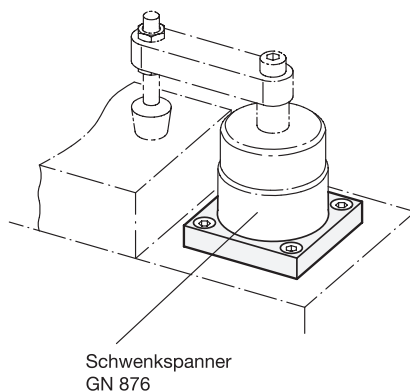





| für Schwenkspanner Größe | <sup>2</sup> d <sub>1</sub> | <sup>3</sup> m | d <sub>2</sub> | h  | Länge l |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----|---------|
| 25                       | M 40x1,5                    | 37             | 5,4            | 9  | 50      |
| 32                       | M 50x1,5                    | 45             | 6,6            | 12 | 60      |
| 40                       | M 55x1,5                    | 50             | 6,6            | 12 | 65      |
| 50                       | M 65x1,5                    | 58             | 9              | 15 | 75      |
| 63                       | M 80x1,5                    | 70             | 9              | 15 | 88      |

## Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

**ST**

## Hinweis

Gewindeflansche GN 876.1 sind als Zubehör für Schwenkspanner GN 876 ausgelegt.

Dadurch ist das Schneiden eines Gewindes in die Aufnahmebohrung der Vorrichtung nicht nötig.

siehe auch...

- Schwenkspanner GN 876 (mit Einschraubgewinde) → Seite 72
- Nutmuttern DIN 70852 → Seite 84

## Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>  
**GN876.1-ST-M55x1,5-50**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <sup>1</sup> | <b>Werkstoff</b>     |
| <sup>2</sup> | <b>d<sub>1</sub></b> |
| <sup>3</sup> | <b>m</b>             |