


EH 23290.

Pitbull®- Spann- klemmen

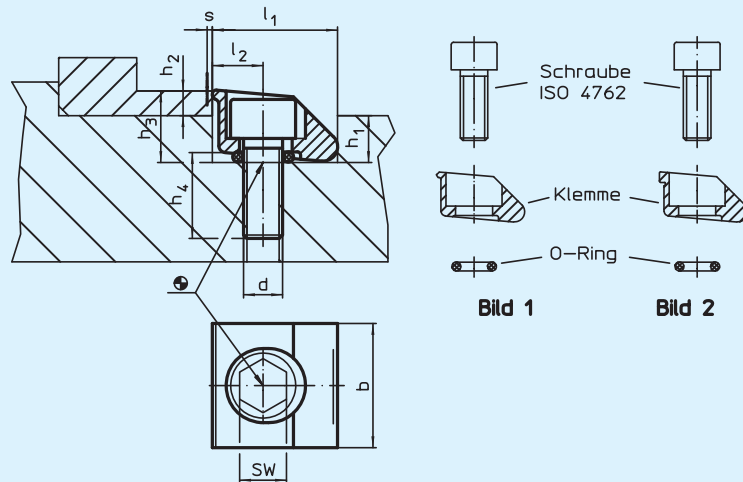

Werkstoff:

Schraube: • Vergütungsstahl, vergütet

Grundkörper: • Stahl, gehärtet

O-Ring: • NBR

Hinweis:

Pitbull®-Spannklemme für niedrige Bauhöhen mit hoher Klemmkraft und Niederzugeffekt. Der O-Ring dient zum Abheben der Spannklemme beim Lösen.
Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	d	b	l ₁ H9	l ₂	h ₁	h ₂ min.	h ₃ ≈	h ₄ ≈	Spannweg s	SW	Spann- kraft max. kN	Anzugs- dreh- moment max. Nm	g
23290.0052	mit Messerkante	M 4	12,7	12,70	5,1	4,8	2,6	7,4	8	0,4	3	2,6	6	6
23290.0054	(Bild 1)	M 6	19,1	19,05	7,6	7,1	3,8	10,9	11	0,6	5	3,8	17	20
23290.0056		M 10	25,4	25,40	10,2	11,4	6,4	17,8	17	1,2	8	15,0	80	63
23290.0058		M 12	38,1	38,10	15,2	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	20,8	140	206
23290.0062	mit stumpfer Kante	M 4	12,7	12,70	5,1	4,8	2,6	7,4	8	0,4	3	2,6	6	6
23290.0064	(Bild 2)	M 6	19,1	19,05	7,6	7,1	3,8	10,9	11	0,6	5	5,7	17	20
23290.0066		M 10	25,4	25,40	10,2	11,4	6,4	17,8	17	1,2	8	15,1	80	65
23290.0068		M 12	38,1	38,10	15,2	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	22,0	140	201

