
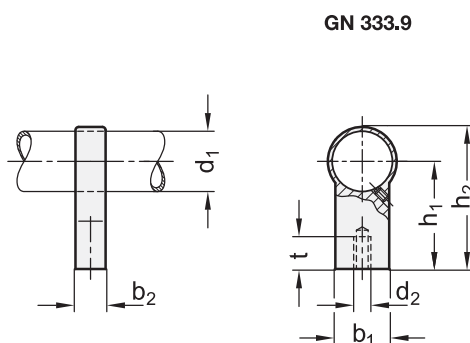


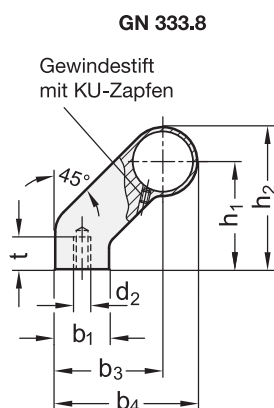

2 Form

A Montage von der Rückseite
(Gewinde-Sackloch)

1

d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.
28	M 8	25	14	50	66	50	66	15

Ausführung

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Gewindestift mit KU-Zapfen
GN 913.3-M4-6-KU
- RoHS

3

Hinweis

Abstützungen GN 333.9 können bei großen Griffängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

siehe auch...

- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Rohrgriffe GN 333.1 (gerade) → Seite 174
- Rohrgriffe GN 333.2
(abgewinkelt, mit verschiebbaren Griff Füßen) → Seite 181
- Rohrgriffe GN 333.3
gerade, mit verschiebbaren Griff Füßen) → Seite 175

Bestellbeispiel (abgewinkelte Ausführung)

GN 333.8-28-A-SW

1	d ₁
2	Form
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (gerade Ausführung)

GN 333.9-28-A-SR

1	d ₁
2	Form
3	Oberfläche