


EH 22880.

Setzstempel

für Expander®
Dichtstopfen

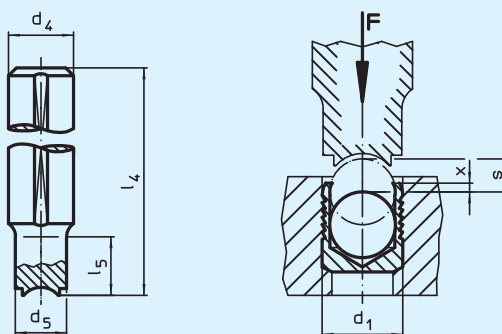

Werkstoff:

- Werkzeugstahl, vergütet

Hinweis:

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z.B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Best.-Nr.	d ₁	d ₄ h9	d ₅	l ₄	l ₅	x ±0,2	s	g
22880.0153	3	10	2,8	100	10	0,4	1,20	53
22880.0154	4	10	3,8	100	10	0,2	1,50	54
22880.0155	5	10	4,8	100	12	0,4	2,00	53
22880.0156	6	10	5,8	100	15	0,4	2,50	53
22880.0157	7	10	6,8	100	18	0,4	3,00	54
22880.0158	8	10	7,8	100	20	0,3	3,50	55
22880.0159	9	14	8,8	100	22	0,4	4,00	101
22880.0160	10	14	9,8	100	25	0,4	4,50	103
22880.0162	12	14	11,7	150	30	0,4	5,50	167
22880.0164	14	20	13,7	150	35	0,4	6,35	316
22880.0166	16	20	15,7	150	40	0,6	7,00	326
22880.0168	18	20	17,7	150	45	0,6	8,00	340
22880.0170	20	25	19,7	150	50	0,8	9,00	495
22880.0172	22	25	21,7	150	55	0,8	10,00	516

