


## 2 Form

- AL** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
- CL** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- EL** massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

## Funktionsprinzip

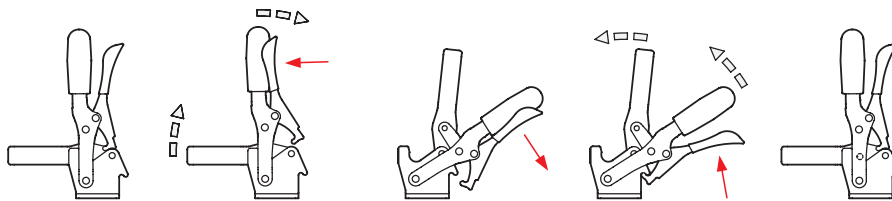

## 1

Größe	$F_H$ in N Haltekraft	$a \approx$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$d_1$	$d_2 \approx$	$h_1 \approx$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$
130	1050	28	35	42	6,2	M 6	5,5	142	28	16	25,5	11,3
230	2000	40	43	45	8,5	M 8	6,5	168	33,5	18	30	9,5

Größe	$l_1 \approx$		$l_2 \approx$	$l_3$ max.	$l_4$	$m_1$	$m_2$	$m_3$	$m_4$	$r \approx$	$s_1$	$s_2$	$w$ Verstellweg
	Form AL	Form CL											
130	85	86	42	54	55	12,5	19	27	29	79,5	2,5	5	17,5
230	110,5	112	58	73	68	18	21	32	32	104	3	6	20