



ELESA original design RLT-CE

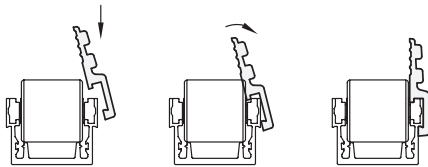

## Ausführung

- Kunststoff  
Polyamid (PA)  
- schwarz  
- temperaturbeständig bis 90 °C
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

## Hinweis

Die Seitenführung GN 646.4 hält das Fördergut im Bereich der Rollenschienen.

Sie können auf bereits montierte Rollenschienen aufgeklipst werden.

Die Seitenführungen sind nicht anwendbar für Kugelschienen (Kugelleisten GN 646.2).

An den Trennstellen lassen sich die Seitenführungen im Abstand von 54 mm (2 x 27 mm) auf individuelle Gesamtlängen kürzen.

siehe auch...

- *Rollenleisten GN 646.1* → Seite 1747
- *Trägerprofile GN 646.3* → Seite 1749

Bestellbeispiel

**GN 646.4-270**

**1 Länge**