


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Anwendungsbeispiel:

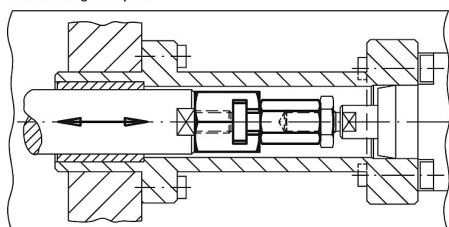

Beschreibung


Werkstoff, Ausführung:

Kupplungsteil und Klaue Stahl, vergütet und phosphatiert.
Mutter (DIN 439) Stahl brüniert, Güte 8.8.

Hinweis:

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Zeichnungen

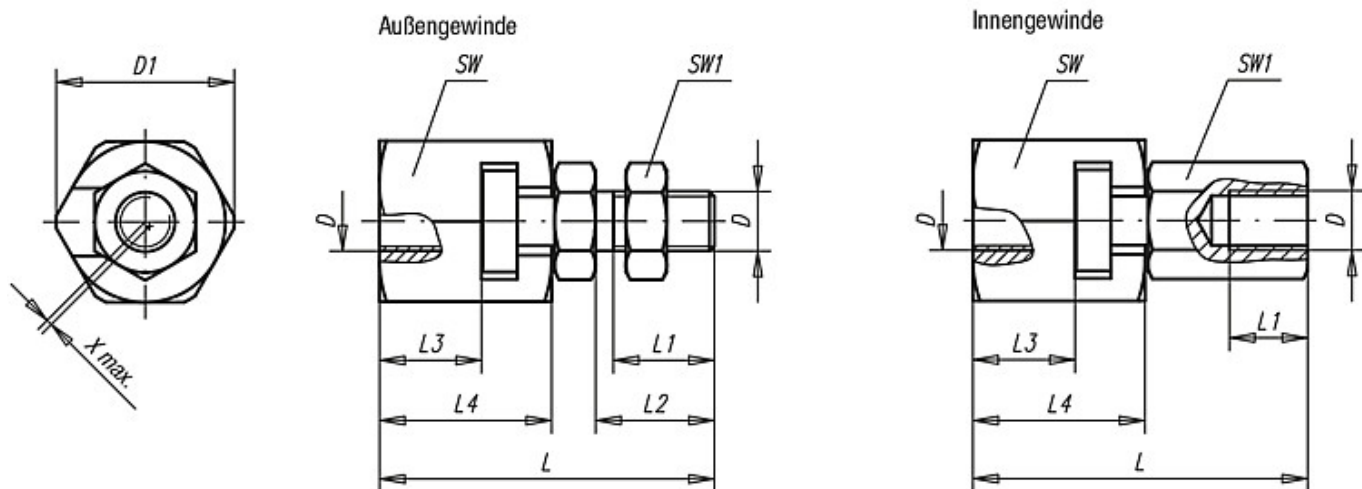

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	~L	L1 min.	L2	L3 min.	L4	SW	SW1	Radialversatzausgleich X max.	Zulässige Zug- und Druckbelastung max. kN	Gewicht ca. kg
K0709.06	Innengewinde	M6	21	37,5	11	-	9	18	19	10	0,6	2,5	0,045
K0709.08	Innengewinde	M8	26	45	13,5	-	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5	0,089
K0709.10	Innengewinde	M10	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5	0,155
K0709.101	Innengewinde	M10x1,25	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5	0,155
K0709.12	Innengewinde	M12	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10	0,220
K0709.121	Innengewinde	M12x1,25	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10	0,220
K0709.16	Innengewinde	M16	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18	0,397

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	~L	L1 min.	L2	L3 min.	L4	SW	SW1	Radialversatzausgleich X max.	Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN	Gewicht ca. kg
K0709.161	Innengewinde	M16x1,5	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18	0,398
K0709.20	Innengewinde	M20	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30	0,599
K0709.201	Innengewinde	M20x1,5	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30	0,594
K0709.0614	Außengewinde	M6	21	37,5	11	14	9	18	19	10	0,6	2,5	0,042
K0709.0817	Außengewinde	M8	26	45	13,5	17	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5	0,084
K0709.1020	Außengewinde	M10	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5	0,144
K0709.10201	Außengewinde	M10x1,25	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5	0,145
K0709.1225	Außengewinde	M12	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10	0,205
K0709.12251	Außengewinde	M12x1,25	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10	0,205
K0709.1630	Außengewinde	M16	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18	0,384
K0709.16301	Außengewinde	M16x1,5	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18	0,385
K0709.2035	Außengewinde	M20	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30	0,568
K0709.20351	Außengewinde	M20x1,5	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30	0,568