

K870



Material:

verstärktes Polyamid. Öl und fettbeständig.

Oberfläche:

Satiniert.

Farben:

Schwarz (RAL 9011).

Befestigungslöcher:

Ein Adapter kann mit mehreren Speichenhandrädern genutzt werden. Zur Befestigung ist zunächst das Lochpaar zu wählen, das zum Durchmesser des verwendeten Handrades passt (zur Erleichterung sind die Durchmesser neben einem der beiden Löcher eingeprägt); danach sind mit einem einfachen Bohreinsatz d.4,5 die Durchgangsbohrungen einzubringen. Achtung: Im Anschluss ist die Bohrung anzusenken, um die Aufnahme für die Senkschraube herauszuarbeiten. Die beiden selbstschneidenden Schrauben (TPS 4x16) gehören zum Lieferumfang des Adapters. In der nebenstehenden Zeichnung sind als Beispiel die Senkbohrung dargestellt, die auf einer Teile K870.T8001 für ein Speichenhandrad Boteco mit 200 mm. Durchmesser herausgearbeitet wurden.

Indikatorbefestigung:

Die Anzeige durch Einführung des Gewindestiftes M4 in die Bohrung d4 befestigen. (der Stift gehört zum Lieferumfang des Adapters).


Kompatibilität der Adapter:

Adapter	Indikator	Bedienungshandrad mit speichen
K870.T5001	S50 Siko	D. 130-160
K870.T8001	S80 Siko	D. 160-200-250-350

Der Adapter lässt sich auf die folgenden Artikelserien montieren: D205-D206-D208.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Keine.

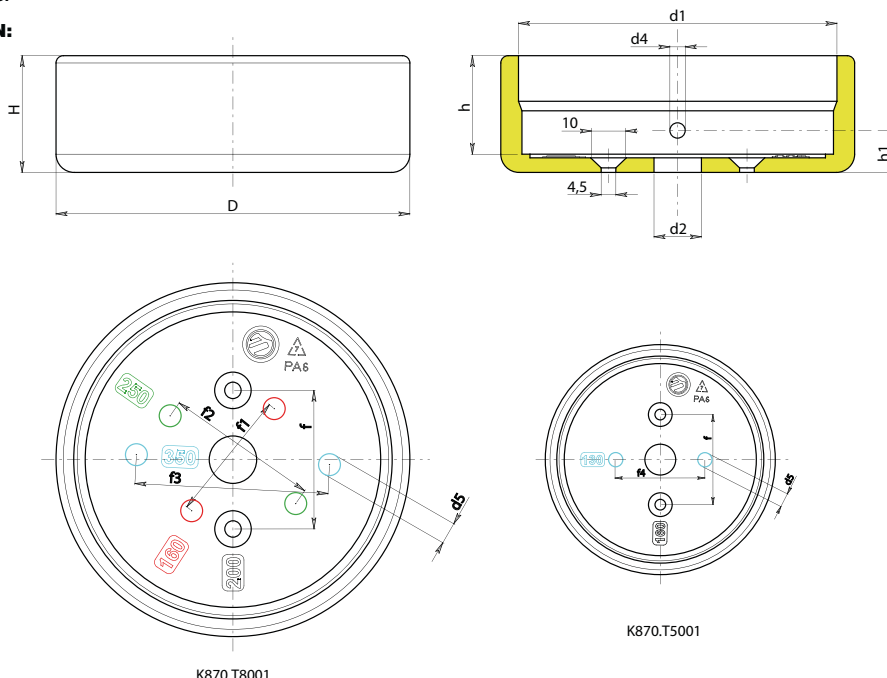

	art.	D	H	h	h1	d1	d2	d4	d5	f	f1	f2	f3	f4	g
☺	K870.T5001	62	29,5	24	12	S50	13	M05	6	36	-	-	-	25	74
☺	K870.T8001	97	32	26,5	12	S80	13	M05	6	36	38	42	53	-	95

K - BETRIEBSHANDRÄDER MIT ANZEIGE



BOTECO

Möglich vorrätiger Warenbestand in %

(☹) 90% (☺) 40% (☹) 5% (☹)

www.boteco.it - © All right reserved - BOTECO ®