

RS

Griffserien RS

Variable Griffserien im Rohde-Design in 2 Ausführungsgrößen für den Maschinen- und Anlagenbau; insbesondere für große Anschraubabstände geeignet.

Werkstoff:

Griffschenkel und Abdeckkappen aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz, ähnlich RAL 9005, halbmatt, mit Feinstruktur. Verbindungsrohr aus Aluminium, AlMgSi 0,5.

Konstruktive Vorteile:

Die Griffschenkel besitzen im Rohraufnahmebereich 4 Klemmstege; beim Hineinpressen des Rundrohrs werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.

Ausführung A:

Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert.

Ausführung B:

Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug.

Ausführung C:

Verbindungsrohr schwarz gepulvert mit Feinstruktur.

Lieferumfang:

RS-20 einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben (Chrom VI frei) mit Innensechskant M8 x 30 DIN 912 und verzinkten Muttern DIN 934 mit Unterlegscheiben DIN 125.

RS-30 wie RS-20, jedoch mit Schrauben M10 x 45.

Tragkraft:

min. 1.000 N.

Hinweis:

Beliebige Griffängen und Farbausführungen auf Anfrage.



Ausführung / Version A



Typ RS-30

Mit Abdeckkappe für Befestigungsbohrung.
With blanking cap for holes.



Ausführung / Version B




Ausführung / Version C

Einzelteile / Single components

Artikel Item	Typ RS-20	Typ RS-30
	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
Griffschenkel, 1 Stück, mit Befestigungsmaterial Handle shank, 1 piece, with mounting material	RS-20.000.84	RS-30.000.84
Griffschenkel, 1 Stück ohne Befestigungsmaterial Handle shank, 1 piece, without mounting material	RS-20.OWS.84	RS-30.OWS.84
Aluminium-Verbindungsrohr, 1 m, Ausführung A Aluminium connecting tube, 1 m, version A	RS-20.001.01	RS-30.001.01


Typ RS-20

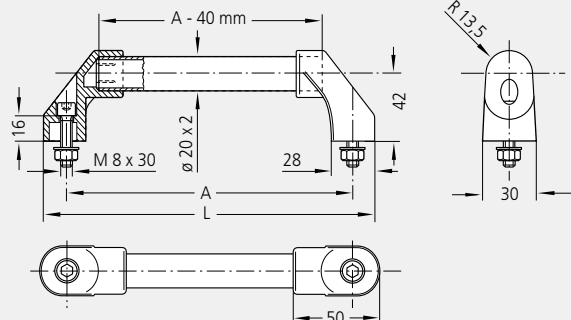

Typ RS-20

A	L	Ausführung A Version A	Ausführung B Version B	Ausführung C Version C
		Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
180	210	RS-20.180.62	RS-20.180.63	RS-20.180.64
200	230	RS-20.200.62	RS-20.200.63	RS-20.200.64
250	280	RS-20.250.62	RS-20.250.63	RS-20.250.64
300	330	RS-20.300.62	RS-20.300.63	RS-20.300.64
350	380	RS-20.350.62	RS-20.350.63	RS-20.350.64
400	430	RS-20.400.62	RS-20.400.63	RS-20.400.64
500	530	RS-20.500.62	RS-20.500.63	RS-20.500.64
600	630	RS-20.600.62	RS-20.600.63	RS-20.600.64

Typ RS-30

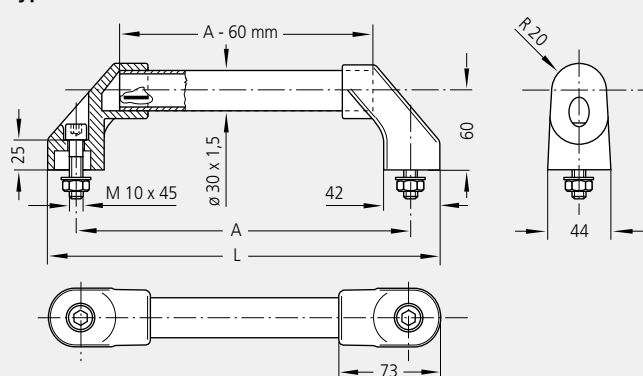

Typ RS-30

A	L	Ausführung A Version A	Ausführung B Version B	Ausführung C Version C
		Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
250	294	RS-30.250.62	RS-30.250.63	RS-30.250.64
300	344	RS-30.300.62	RS-30.300.63	RS-30.300.64
350	394	RS-30.350.62	RS-30.350.63	RS-30.350.64
400	444	RS-30.400.62	RS-30.400.63	RS-30.400.64
500	544	RS-30.500.62	RS-30.500.63	RS-30.500.64
600	644	RS-30.600.62	RS-30.600.63	RS-30.600.64

**Typ RS-30 mit Abdeckkappen für Befestigungsbohrung
with blanking caps for fixing holes**

A	L	Ausführung A Version A	Ausführung B Version B	Ausführung C Version C
		Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
250	294	RS-30.250.K62	RS-30.250.K63	RS-30.250.K64
300	344	RS-30.300.K62	RS-30.300.K63	RS-30.300.K64
350	394	RS-30.350.K62	RS-30.350.K63	RS-30.350.K64
400	444	RS-30.400.K62	RS-30.400.K63	RS-30.400.K64
500	544	RS-30.500.K62	RS-30.500.K63	RS-30.500.K64
600	644	RS-30.600.K62	RS-30.600.K63	RS-30.600.K64

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

RS

Handle Series RS

Variable handle series in Rohde design in 2 versions for machine and installation construction; particularly suitable for wide bore clearances.

Material:

Handle shanks and blanking caps made of high duty polyamide PA 6, glass ball reinforced, black, similar to RAL 9005, half-matt, with fine structure. Connecting tubes made of aluminium AlMgSi 0.5.

Design advantages:

The handle shanks are provided with 4 clamping bars; when the round tube is pressing in, they will peel off and give firm fitting.

Version A:

Connecting tube ground and anodized in natural colour.

Version B:

Connecting tube with grooved plastic cover.

Version C:

Connecting tube black powder coated with fine structure.

Scope of delivery:

RS-20 including black galvanized hexagon socket head cap screws (chromium VI free) M8 x 30 DIN 912 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.

RS-30 same as above however with screws M10 x 45.

Stress resistance:

min. 1.000 N.

Note:

Any desired handle lengths and colour combinations on request.