

EH 22110.

Rastbolzen

mit Anschraubflansch, horizontal

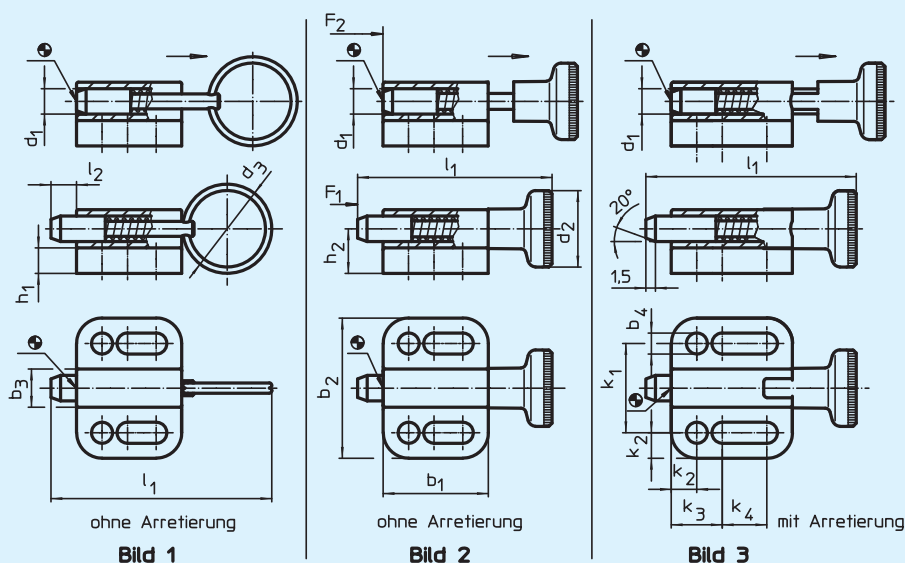


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Werkstoff:

Gehäuse: • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift: • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
• Nicht demontierbar

Zugring: • Rostfreier Stahl 1.4310

Hinweis:

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C, Ausführung mit Zugring bis max. 100 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁ h9	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄ -0,2	h ₁	h ₂	k ₁ ±0,05	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂ min.	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	g
22110.0304	mit Zugring,	4	–	14	16,5	22	6	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	4,5	34,5	4	3	12	10
22110.0305	ohne	5	–	18	22,0	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	7,0	45,0	5	5	24	20
22110.0306	Arretierung	6	–	24	27,5	32	10	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	10,0	57,5	6	5	21	40
22110.0308	(Bild 1)	8	–	30	33,0	34	12	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	15,5	71,0	8	6	22	58
22110.0324	mit Knopf,	4	12	–	16,5	22	6	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	4,5	30,5	4	3	12	11
22110.0325	ohne	5	16	–	22,0	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	7,0	40,0	5	5	24	20
22110.0326	Arretierung	6	18	–	27,5	32	10	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	10,0	49,0	6	5	21	37
22110.0328	(Bild 2)	8	21	–	33,0	34	12	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	15,5	59,0	8	6	22	61
22110.0344	mit Knopf	4	12	–	19,0	22	6	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	7,0	33,0	4	3	12	10
22110.0345	und	5	16	–	25,5	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	10,5	43,5	5	5	24	26
22110.0346	Arretierung	6	18	–	30,5	32	10	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	13,0	52,0	6	5	21	40
22110.0348	(Bild 3)	8	21	–	37,5	34	12	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	20,0	63,5	8	6	22	67

* statistischer Mittelwert

