


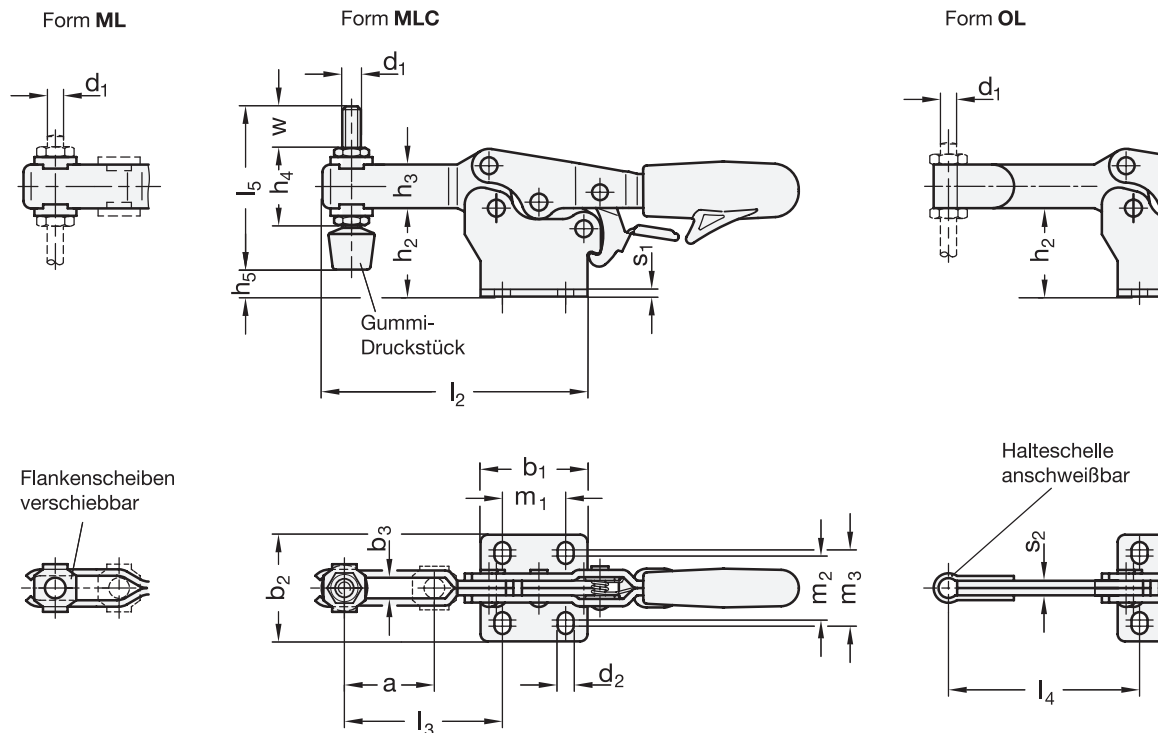

Ausführung

- Stahl –
 - Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen (ab Gr. 355) einsatzgehärtet
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4301
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- Andrückschraube GN 708.1, Form A
 - Stahl, verzinkt, blau passiviert / Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
 - Gummi-Druckstück 85 Shore A
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS-konform**

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 685 ff.
- Halter für Andrückschrauben GN 801 (für Form ML) → Seite 690
- Halter für Andrückschrauben GN 809 (für Form OL) → Seite 691
- Spannarmverbreiterungen GN 801.1 (für Form ML) → Neuheiten
- Spannarmverbreiterungen GN 801.2 (für Form ML) → Neuheiten
- Spannarmverlängerungen GN 809.1 (für Form OL) → Neuheiten

Hinweis

Schnellspanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbeachtetes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Seite 606

Bestellbeispiel (Stahl)		1	Größe
GN 820.3-355-ML		2	Form
Bestellbeispiel (Edelstahl)		1	Größe
GN 820.3-75-OL-NI		2	Form
		3	Werkstoff