


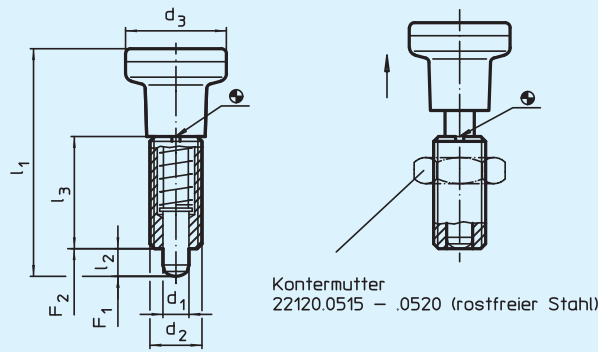

EH 22120.

Rastbolzen

ohne Sechskantbund

Rostfreier Stahl



Werkstoff:

Hülse: • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Rostfreier Stahl 1.4305
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.
Passendes Montagewerkzeug lieferbar
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Best.-Nr.	d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂ min.	l ₃	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	g
22120.0475	5	M 10 x 1,0	21	45,0	5	22	6,0	14	37
22120.0476	6	M 12 x 1,5	25	54,5	6	26	5,5	13	62
22120.0478	8	M 16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	124
22120.0480	10	M 20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	165

Best.-Nr.		Ausführung	d ₂	g
22120.0515	-	Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)	M 10 x 1,0	5,2
22120.0516	-	für folgende Größen	M 12 x 1,5	7,4
22120.0518	-		M 16 x 1,5	18,0
22120.0520	-		M 20 x 1,5	32,0
22120.0955		Montagewerkzeug für folgende Größen	M 10 x 1,0	9,5
22120.0956			M 12 x 1,5	14,0
22120.0958			M 16 x 1,5	25,0
22120.0960			M 20 x 1,5	27,0

* statistischer Mittelwert