

Eigenschaften

- Lastwert bis 35 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 45,5 mm
- Schienendicke: 12,7 mm
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke +0,2 mm bis +0,5 mm
- Maximale Schienenlänge: 600 mm
- Temperaturbereich 10 °C bis 40 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig

Specifications

- Load rating up to 35 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 45.5 mm
- 12.7 mm slide thickness
- Required side space 0.2 mm to 0.5 mm
- Maximum slide length: 600 mm
- Temperature 10 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting



Funktionen


- Ausgleichslaschen zur Kompensation von Abweichungen in der Schub- oder Korpusbreite
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung
- Gedämpfter Selbsteinzug

Features

- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width
- Front disconnect
- Hold-in
- EasyClose

Technische Zeichnung

Technical Drawing

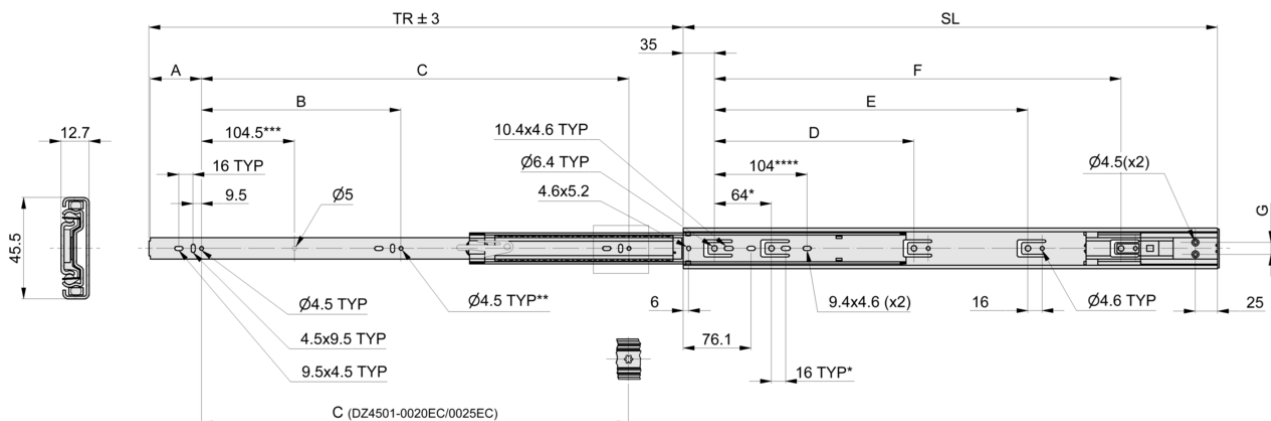

* Bohrung nicht vorhanden bei Variante DZ4501-0020EC
 ** Bohrung nicht vorhanden bei Variante DZ4501-0030EC
 *** Bohrung nur vorhanden bei Variante DZ4501-0025EC
 **** Bohrung nicht vorhanden bei Varianten DZ4501-0020EC und DZ4501-0025EC

* Hole not available on DZ4501-0020EC
 ** Hole not available on DZ4501-0030EC
 *** Hole only available on DZ4501-0025EC
 **** Hole not available on DZ4501-0020EC and DZ4501-0025EC

DZ4501EC	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1
DZ4501-0020EC	200	144	41.5	-	123	-	-	-	20.8	0.56	30
DZ4501-0025EC	250	190	41.5	-	173	-	-	-	20.8	0.76	31
DZ4501-0030EC	300	260	57.5	96	192	-	-	156.7	13.5	0.84	32
DZ4501-0035EC	350	350	57.5	96	256	-	-	206.7	13.5	1.01	33
DZ4501-0040EC	400	400	57.5	128	288	-	-	256.7	13.5	1.18	34
DZ4501-0045EC	450	450	57.5	160	352	160	-	306.7	13.5	1.32	35
DZ4501-0050EC	500	500	57.5	192	416	192	-	356.7	13.5	1.49	35
DZ4501-0055EC	550	550	57.5	192	448	224	-	406.7	13.5	1.64	35
DZ4501-0060EC	600	600	57.5	224	480	224	352	456.7	13.5	1.82	35

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breiter Schub, vertikal montiert L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Weitere Informationen

Additional Information

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmaterail: Unlegierter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Befestigung

- 4 mm Holzschraube
- 6 mm Euro-Schraube
- M4-Schraube

Fixing

- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- M4 screw

Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden

Notes

- The slide must be loaded centrally