


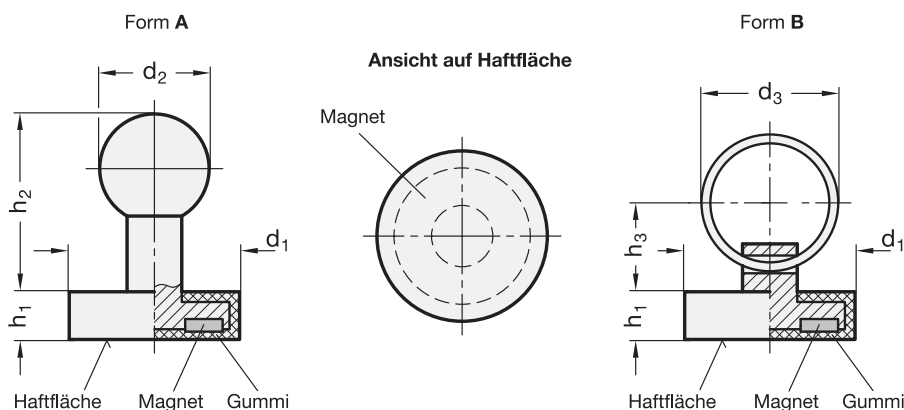

3 Form
A mit Griffknopf
B mit Schlüsselring

2

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	Nennhaftkräfte in N
22	16	20	6	25	13	35
31	16	25	6	25	14,5	75
43	16	30	5,5	24	17	85

Ausführung

- Stahlteil
vernickelt
- Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C
- Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarz
- Kugelknopf
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Schlüsselring
Stahl, vernickelt
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

1

ND

Hinweis

Bei Haftmagnete GN 51.7 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist.

Die Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben.

siehe auch...

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten → Seite 1766

Bestellbeispiel

GN51.7-ND-31-A

1	Magnetwerkstoff
2	d₁
3	Form