
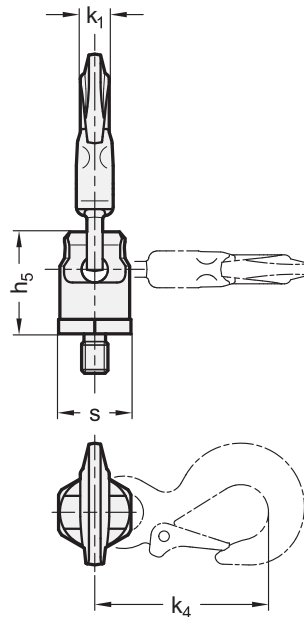


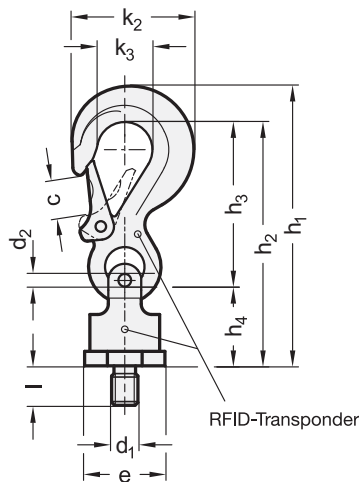

d ₁	d ₂	Länge l	e	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	c	s	Anzugs- moment in Nm	Nenntrag- fähigkeit in t
M 12	4,8	18	40	129	116	75	41	49	12	52	25	82	18	36	10	0,63
M 16	7,4	24	46	167	147	97	50	63	16	73	32	105	25	41	30	1,50
M 20	9,6	30	61	215	187	126	61	78	20	95	42	136	30	55	70	2,50
M 24	12,1	36	78	263	227	150	77	96	26	118	52	163	35	70	150	4,00
M 30	15,6	45	95	304	267	174	93	119	30	135	57	189	40	85	225	5,00
M 36	19	54	100	359	310	208	102	137	36	161	68	227	48	90	410	8,00

Ausführung

- Haken
Stahl 1.6540
- hochfest vergütet
- 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1677
- kunststoffbeschichtet, pink
- Sicherungsfalle
Stahl 1.6541
- geschmiedet, hochfest vergütet
- 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
- Lagergehäuse
Stahl 1.6541
- geschmiedet, hochfest vergütet
- 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
- verzinkt, blau passiviert
- Gewindezapfen
Stahl, hochfest vergütet
Oberfläche: Delta Tone
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 1874
- RoHS

Auf Anfrage

- Abweichende Schraubenlängen l

Hinweis

Die Lasthaken GN 5862 sind drehbar kugellagert. Durch den beweglichen Haken nehmen sie Lasten in jeder zugelassenen Zugrichtung auf.

Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Lagergehäuse deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lasthaken GN 5862 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.

Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

siehe auch...

- Anschlagwirbel GN 5860 → Seite 1320
- Schäkel GN 584 → Seite 1328
- Schäkel GN 585 → Seite 1329

Bestellbeispiel

GN 5862-M12-18

1	d ₁
2	Länge l