
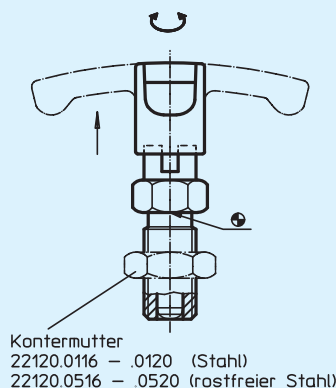


EH 22110.

Rastbolzen kompakt

mit Sechskantbund und Arretierung,

mit T-Griff

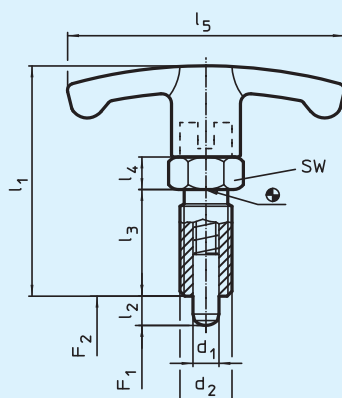

Werkstoff:

Hülse: • Stahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Stahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Einfache Handhabung, z.B. beim Arbeiten mit Schutzhandschuhen, bei höheren Entriegelungskräften.

Der T-Griff wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

T-Griff definiert eindeutig die Rastpositionen.

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	SW	Feder- kraft F ₁ N≈*	Feder- kraft F ₂ N≈*	g
22110.0832	22110.0932	6	6	M 12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	33
22110.0834	22110.0934	6	9	M 12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	34
22110.0836	22110.0936	8	8	M 16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	68
22110.0838	22110.0938	8	12	M 16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	71
22110.0840	22110.0940	10	12	M 16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	72
22110.0842	22110.0942	12	15	M 20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	127

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₂	g
22120.0116	22120.0516	Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)	M 12 x 1,5	7,4
22120.0118	22120.0518	für folgende Größen	M 16 x 1,5	18,0
22120.0120	22120.0520		M 20 x 1,5	32,0

* statistischer Mittelwert

