

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gleitwagen Grundkörper Strangpressprofil EN AW-6060. Gleitelemente wartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J. Deckel Kunststoff.


Ausführung:

Beschichtung Eloxal E6/EV1. Kunststoff schwarz.

Hinweis:

Durch die geringe Massenträgheit sind hohe Beschleunigungen und - kurzfristig - extreme Geschwindigkeiten bis 30 m/s möglich. DryLin® T Lineargleitführungen sind schmutzunempfindlich und korrosionsbeständig. Sie sind wartungsfrei, einstellbar und leise. Einsatztemperatur bis max. 80 °C. Bevorzugter Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe abgegeben werden. Die Handklemmung ist für einfache Aufgaben entwickelt worden. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffes verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen daher keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden. Passende Führungsschienen siehe 21200.

Zeichnungen

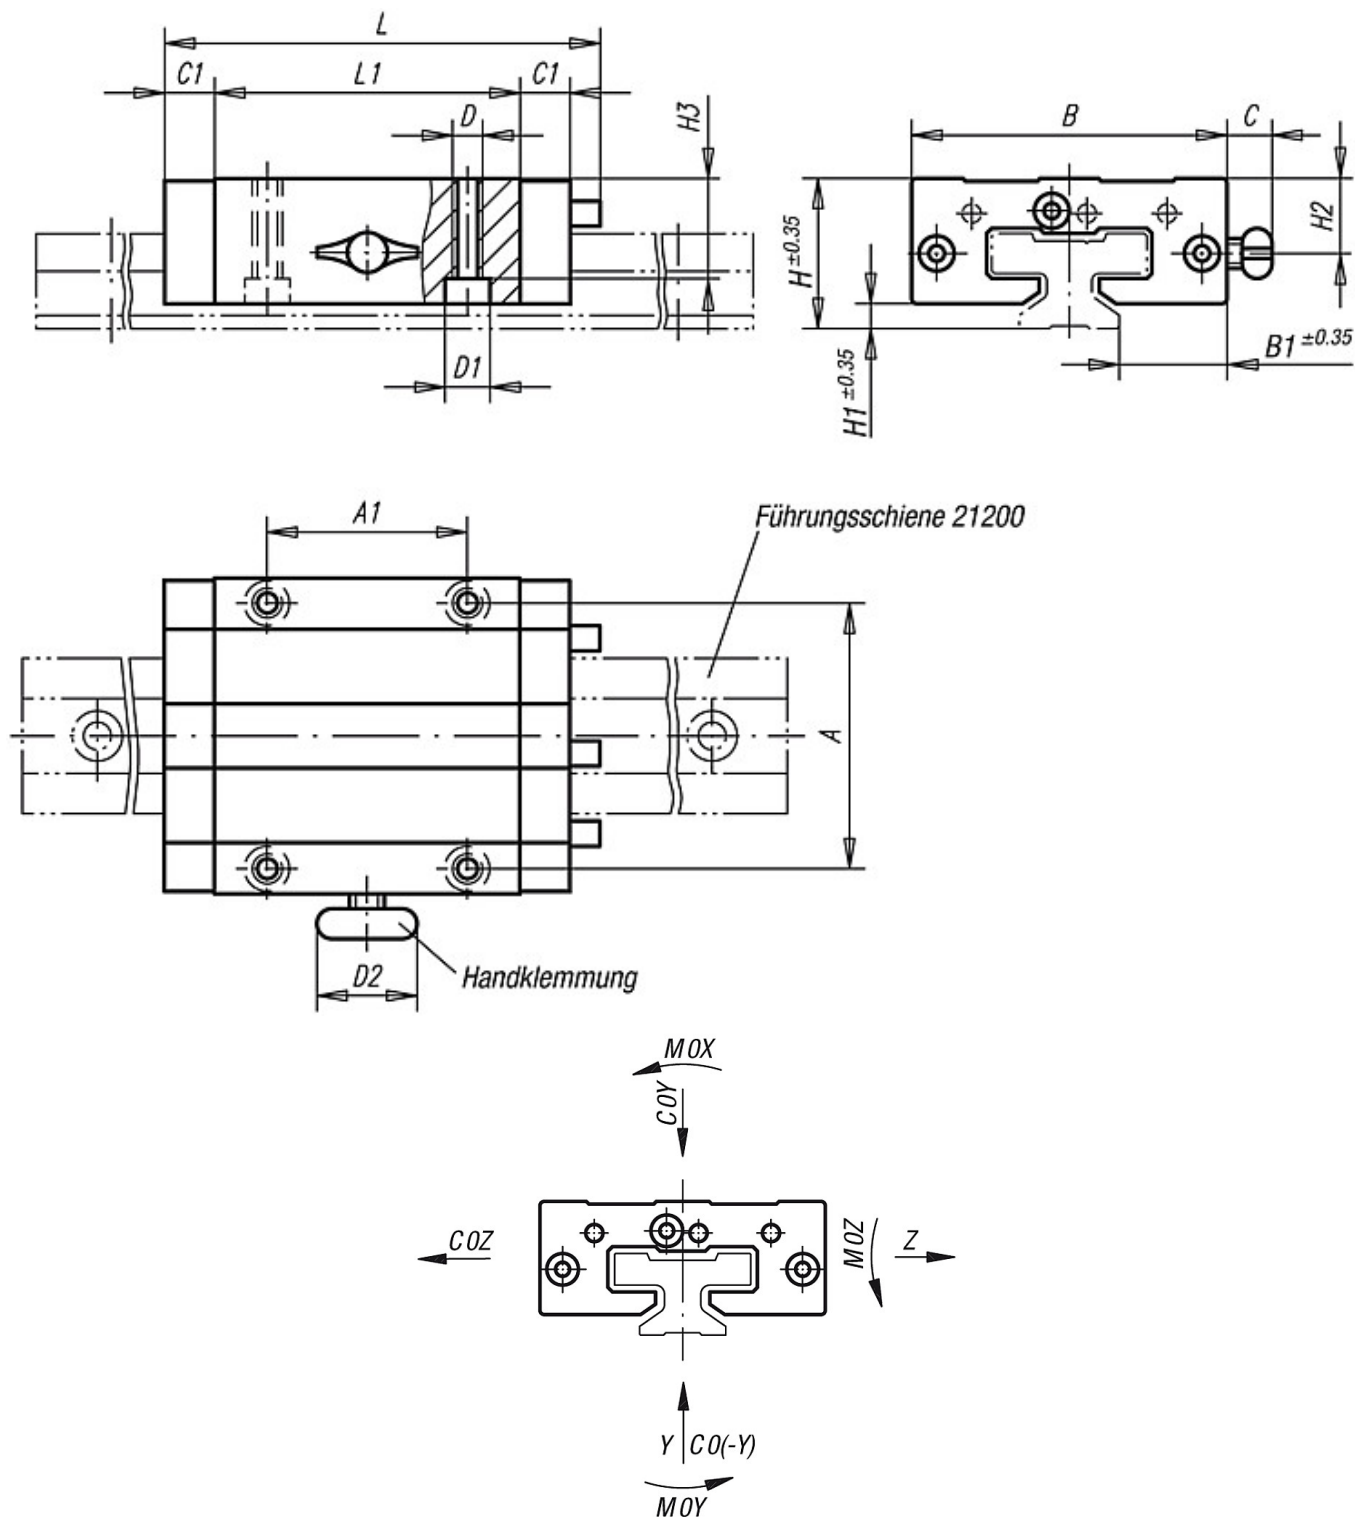

Artikelübersicht

Bestellnummer Festlager Standard	Bestellnummer Festlager mit Handklemmung	Bestellnummer Loslager in y Richtung	Bestellnummer Loslager in z Richtung	Größe	COY kN	CO(-Y) kN	COZ kN	MOX Nm	MOY Nm	MOZ Nm	A	A1	B	B1
21200-1500	21200-1510	21200-1520	21200-1530	15	4	4	2	32	25	25	38	30	47	16
21200-2000	21200-2010	21200-2020	21200-2030	20	7,4	7,4	3,7	85	45	45	53	40	63	21,5
21200-2500	21200-2510	21200-2520	21200-2530	25	10	10	5	125	65	65	57	45	70	23,5
21200-3000	21200-3010	21200-3020	21200-3030	30	14	14	7	200	100	100	72	52	90	31

Bestellnummer Festlager Standard	Bestellnummer Festlager mit Handklemmung	Bestellnummer Loslager in y Richtung	Bestellnummer Loslager in z Richtung	C	C1	D	D1 für Schraube DIN 912	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	Gewinde der Handklemmung	Gewicht ca. kg
21200-1500	21200-1510	21200-1520	21200-1530	-/19/-/-	9	M5	M4	-/20/-/-	24	4	-/11,5/-/-	16	74	50	-/M6/-/-	0,110
21200-2000	21200-2010	21200-2020	21200-2030	-/18/-/-	10	M6	M5	-/28/-/-	30	5	-/15/-/-	19,8	87	61	-/M8/-/-	0,190
21200-2500	21200-2510	21200-2520	21200-2530	-/17/-/-	11	M8	M6	-/28/-/-	36	5	-/19/-/-	24,8	96	68	-/M8/-/-	0,290
21200-3000	21200-3010	21200-3020	21200-3030	-/20/-/-	12	M10	M8	-/28/-/-	42	6,5	-/21,5/-/-	27	109	79	-/M8/-/-	0,500