


EH 22120.

Rastriegel

mit Anschraubflansch

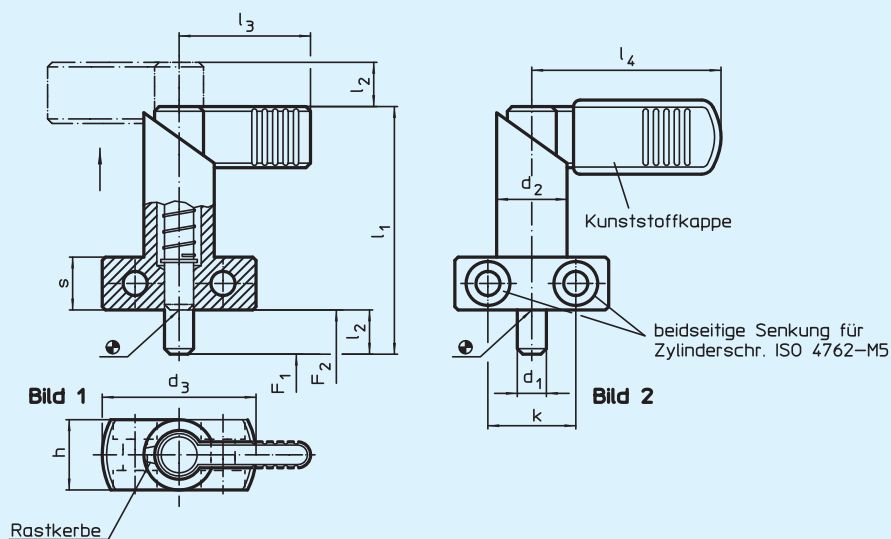

Werkstoff:

Hülse: • Stahl, brüniert

Raststift: • Stahl, nitriert, schwarz

Kunststoffkappe: • Thermoplast, schwarz, matt

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Rastriegel zur seitlichen Befestigung. Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorsteht darf).

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Kunststoffkappe temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁ 0 -0,05	l ₂	d ₂	d ₃	h	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	Feder- kraft F ₁ N≈*	Feder- kraft F ₂ N≈*	g
22120.0376	ohne Kunststoffkappe	6	10	16	35	16	20	56	32	–	12	12	32	82
22120.0378	(Bild 1)	8	10	16	35	16	20	56	32	–	12	12	32	85
22120.0379		8	12	20	40	20	22	69	37	–	15	21	58	163
22120.0381		10	10	16	35	16	20	56	32	–	12	12	32	85
22120.0382		10	12	20	40	20	22	69	37	–	15	21	58	167
22120.0384		12	12	20	40	20	22	69	37	–	15	21	58	168
22120.0386	mit Kunststoffkappe	6	10	16	35	16	20	56	–	42	12	12	32	83
22120.0388	(Bild 2)	8	10	16	35	16	20	56	–	42	12	12	32	85
22120.0389		8	12	20	40	20	22	69	–	52	15	21	58	169
22120.0391		10	10	16	35	16	20	56	–	42	12	12	32	86
22120.0392		10	12	20	40	20	22	69	–	52	15	21	58	171
22120.0394		12	12	20	40	20	22	69	–	52	15	21	58	171

* statistischer Mittelwert

