

EH 22110.

**Rastbolzen
Miniraster**

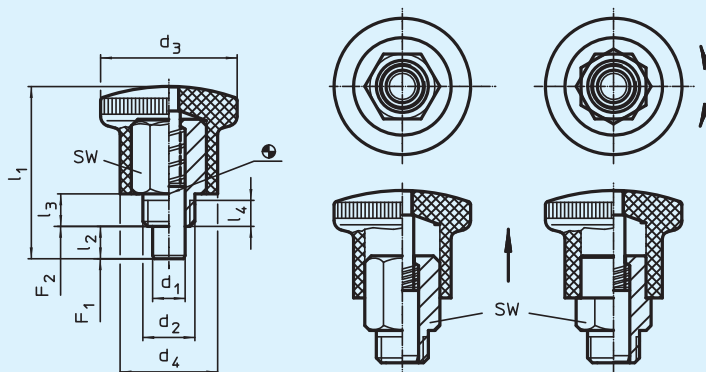


Bild 1

Bild 2

Werkstoff:

Hülse: • Stahl, galvanisch verzinkt
• Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz,
matt
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Ausführung mit kleinsten Baumaßen. Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Montagehinweis: Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₁ 0 -0,06	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.	SW	Feder- kraft F ₁ N≈*	Feder- kraft F ₂ N≈*	g
22110.0024	22110.0044	ohne	4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	14
22110.0026	22110.0046	Arretierung	5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	14
22110.0028	22110.0048	(Bild 1)	6	M 10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	25
22110.0030	22110.0050		7	M 10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	26
22110.0034	22110.0054	mit	4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	13
22110.0036	22110.0056	Arretierung	5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	14
22110.0038	22110.0058	(Bild 2)	6	M 10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	24
22110.0040	22110.0060		7	M 10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	25

* statistischer Mittelwert

