

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane.


Hinweis:

Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Zur Wartung der Lager ist ein Schmiernippel angebracht.

Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C.

Räder passend zu 95030 und 95032.

Zeichnungen

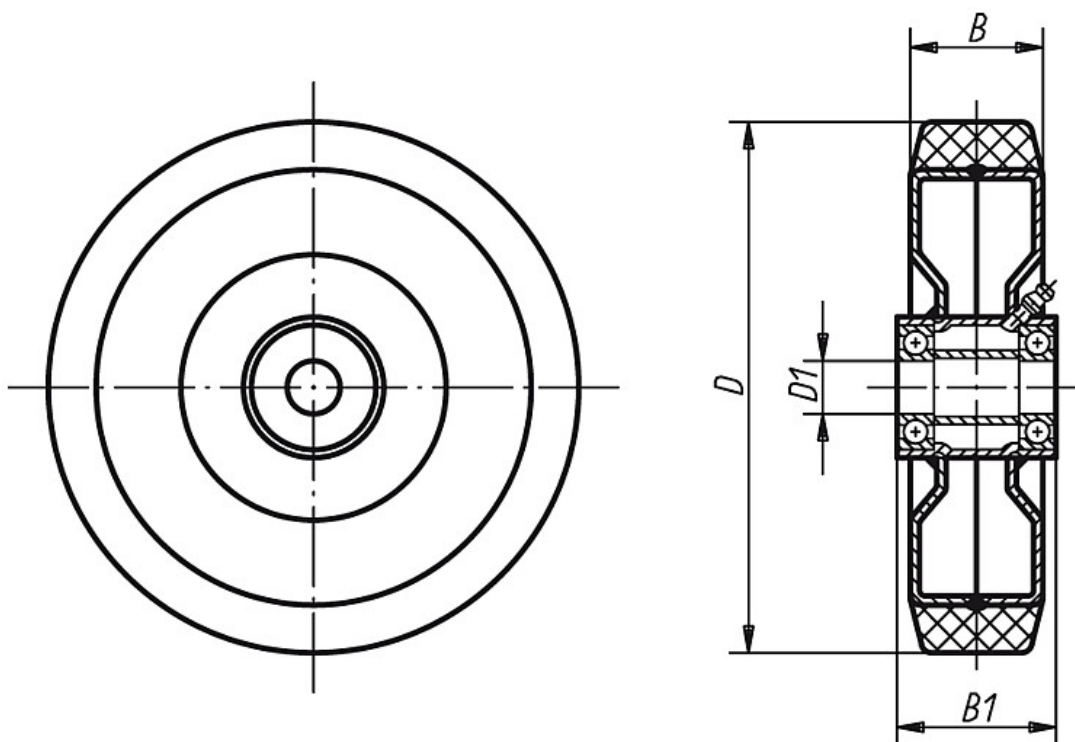

Artikelübersicht

Bestellnummer	Radlagerung	B	B1	D	D1	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg
95060-12550	Kugellager	50	60	125	20	500	1,300
95060-16050	Kugellager	50	60	160	20	700	1,800
95060-20050	Kugellager	50	60	200	20	1000	2,400
95060-25060	Kugellager	60	70	250	25	1350	4,110

Artikelübersicht
