

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Führungswagen mit Flansch mit Kugelumlauführung nach Genauigkeit H ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: $v = 5 \text{ m/s}$.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.


Auf Anfrage:

Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) geschliffene Anschlagkante

Zeichnungen

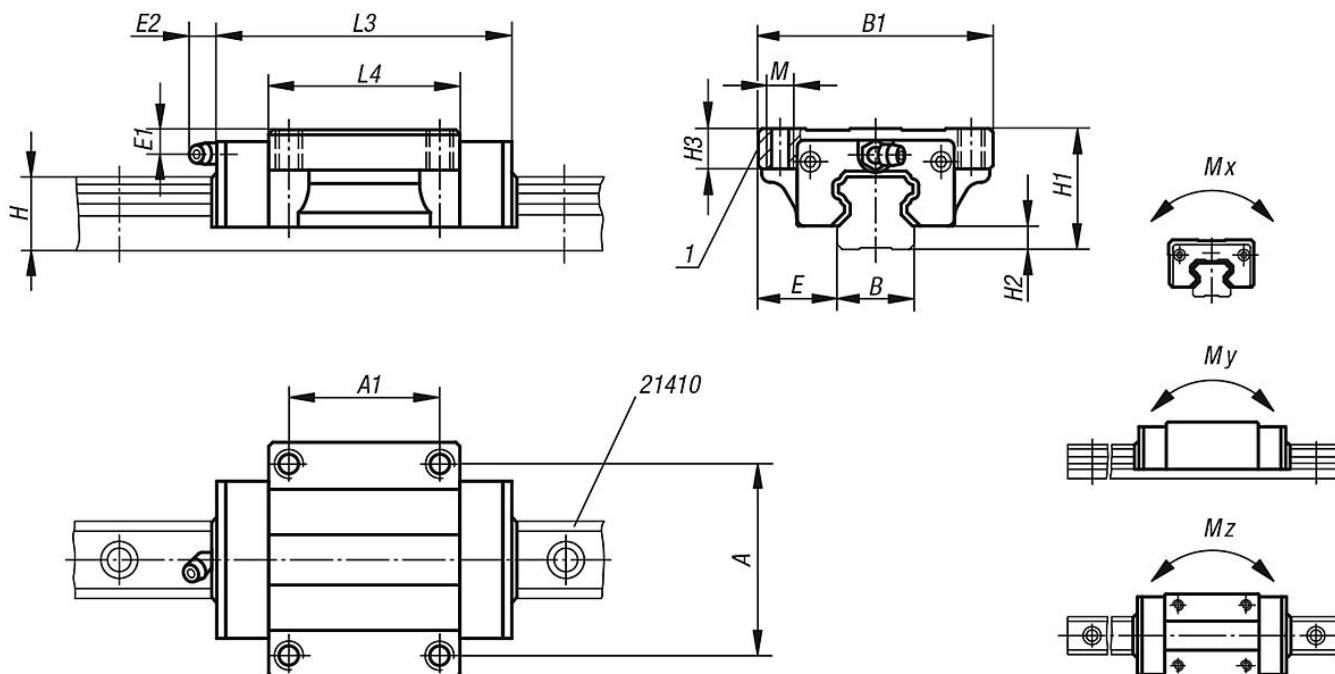

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21411-05-15106310	Standard	15	140	99	99	8400	16200	M3	38	30	15	47	16	4,3	4,15	14	24	4,6	8	63,1	40	M5
21411-05-20107310	Standard	20	244	173	173	12300	22400	M3	53	40	20	63	21,5	5,7	16,9	18	30	5	9	72,8	50	M6

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21411-05-25108410	Standard	25	480	340	340	19900	36500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	84	57	M8
21411-05-30110010	Standard	30	790	540	540	27500	49500	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	100,4	67,4	M10
21411-05-25210610	lange Ausführung	25	640	590	590	24300	48500	M6	57	45	23	70	23,5	6,5	17,9	22	36	7	12	106,1	79,1	M8
21411-05-30212510	lange Ausführung	30	1060	940	940	34000	66000	M6	72	52	28	90	31	8	15,8	26	42	9	11,5	125,4	92,4	M10