

Sprühköpfe Spezialausführung

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V 4 A)



Nr. 14 821

Bestellbeispiel

14821.B-H

Typ

B-H

	Typ	Nenn- weite	Spritz- druck	Spritz- kreis- durch- messer	Durchsatz- menge		Durch- messer	Höhe
		DN			m ³ /h 1 bar	2,5 bar	D mm	H mm
Spezial- Ausführung 	B - H	25	10 bis 25 mWS am Kopf	2,0	5,9	9,3	64	90
	F - H	32		3,0	6,5	10,2	64	90
	C - H	40		4,0	6,5	10,2	64	90

Einsatz finden unsere Sprühköpfe in vielen Bereichen wie in der Lebensmittel- und der Getränkeindustrie, der Brau- und Milchwirtschaft und der Chemie usw.

Die moderne Technologie strebt Ziele an, die nur gemeinsam von Maschinenherstellern und Zulieferern verwirklicht werden können. Unsere enge Zusammenarbeit mit der Anlagenindustrie ermöglicht ein stets dem Stand der Technik angepaßtes Angebot. Ziel ist dabei auch die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, die Rationalisierung unter den Gesichtspunkten von Qualität und Kosten.


Festlegung von Sprühkopftypen

Für die Festlegung von Sprühkopftypen sind Einbauabstand, Einbautiefe und Tankabmessungen sowie Reinigungsmittel, Pumpenauslegung und Tankverwendung zu berücksichtigen.

Anschlußmaße für Sprühköpfe




V4A Werkstoff - Nr. 1.4571

DN	A	B	B Innengewinde	C	D	E	H
10	9	12,2	G 1/8"	2,2	25	17	40
15	9	18,2	G 1/4" 3/8"	2,2	30	17	45
20	9	22,2	G 1/2"	2,5	40	21	50
25	18	28,2	G 1"	2,8	64	35	90
32	18	34,3	G 1"	2,8	64	35	90
40	18	40,3	G 1"	2,8	64	35	90
50	18	52,3	G 2"	3,3	90	48	120

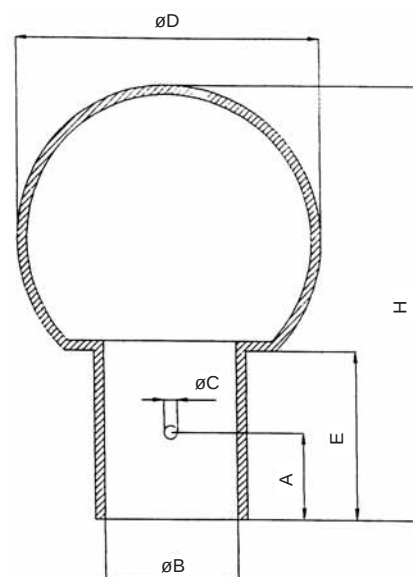

13/14

Reinigungsgerät

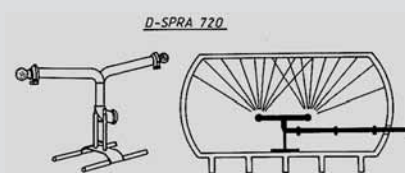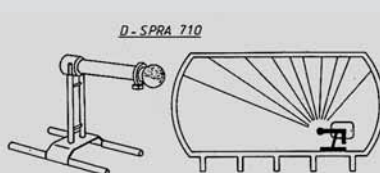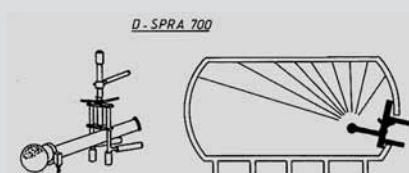

Das Reinigungsgerät erspart durch seine einfache und problemlose Handhabung langwierige und zeitraubende Handarbeit und gewährleistet eine 100%tige Reinigung.