

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.  
Kunststoffkugelknopf schwarz.

#### Ausführung:

brüniert.

#### Hinweis:

Schaltgriffe können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.

Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.


#### Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.

Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

## Zeichnungen

Schaltgriff  
mit Innengewinde

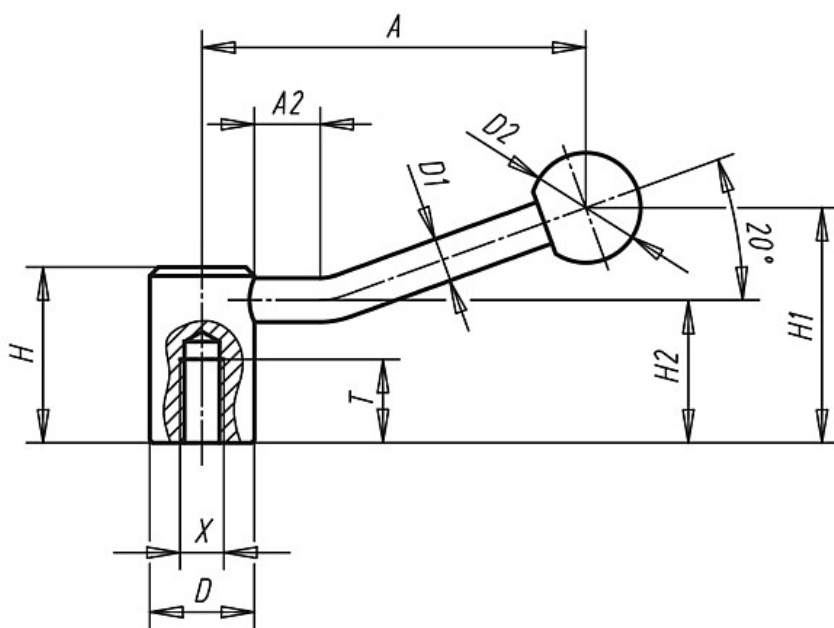

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung   | Größe | X   | T  | D  | D1 | D2 | H  | H1   | H2   | A    | A2 | Gewicht<br>ca. kg |
|---------------|--------------|-------|-----|----|----|----|----|----|------|------|------|----|-------------------|
| K0176.208     | Innengewinde | 1     | M8  | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | 0,170             |
| K0176.210     | Innengewinde | 1     | M10 | 19 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | 0,170             |
| K0176.212     | Innengewinde | 2     | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61   | 36,5 | 100  | 15 | 0,260             |
| K0176.216     | Innengewinde | 3     | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72   | 41   | 121  | 15 | 0,380             |
| K0176.220     | Innengewinde | 4     | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80   | 49   | 123  | 15 | 0,660             |

## Artikelübersicht

---