

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Metallteile Stahl verzinkt, Festigkeit 5.6.

Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A.


Hinweis:

Gummi-Anschlagpuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Die Gummi-Anschlagpuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:

-30 °C bis +80 °C.

Zeichnungen

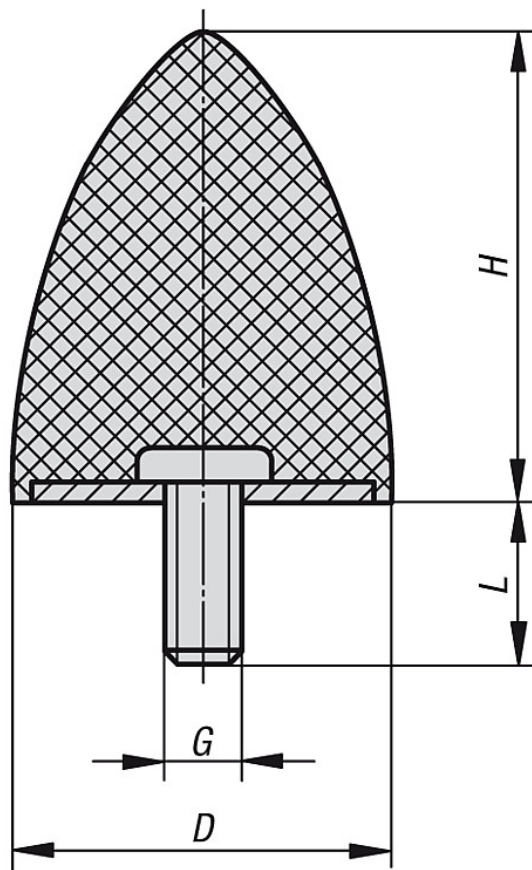

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H	G	L	Gewicht ca. kg
K0574.02002455	20	24	M6	18	0,011

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H	G	L	Gewicht ca. kg
K0574.03003655	30	36	M8	20	0,037
K0574.03504055	35	40	M8	20	0,045
K0574.05005855	50	58	M10	28	0,127
K0574.05006755	50	67	M8	38	0,136
K0574.07508955	75	89	M12	37	0,341