



12R-01

Drehzahl
60.000 1/min

Leistung
70 W

DOTCO




Lieferumfang:

- Spannzange 3 mm 148-3MM
- Gabelschlüssel SW 4,8 mm 14-0803
- Gabelschlüssel SW 8,7 mm 14-0822
- Luftschlauch 1,5 m 45-0948-S
- Überschlach 1,2 m 45-0956-A
- Schutzkappe kurz 45-917

Anwendung:

- Entgrat-, Schleif-, Fräs- und Polierarbeiten mit Hartmetall-Rotierfräsern (Schaft-Ø 3 mm und Kopf-Ø bis 6,5 mm) sowie mit Schleif- und Polierstiften im Werkzeug- und Formenbau, der Feinmechanik und in der Luftfahrttechnik

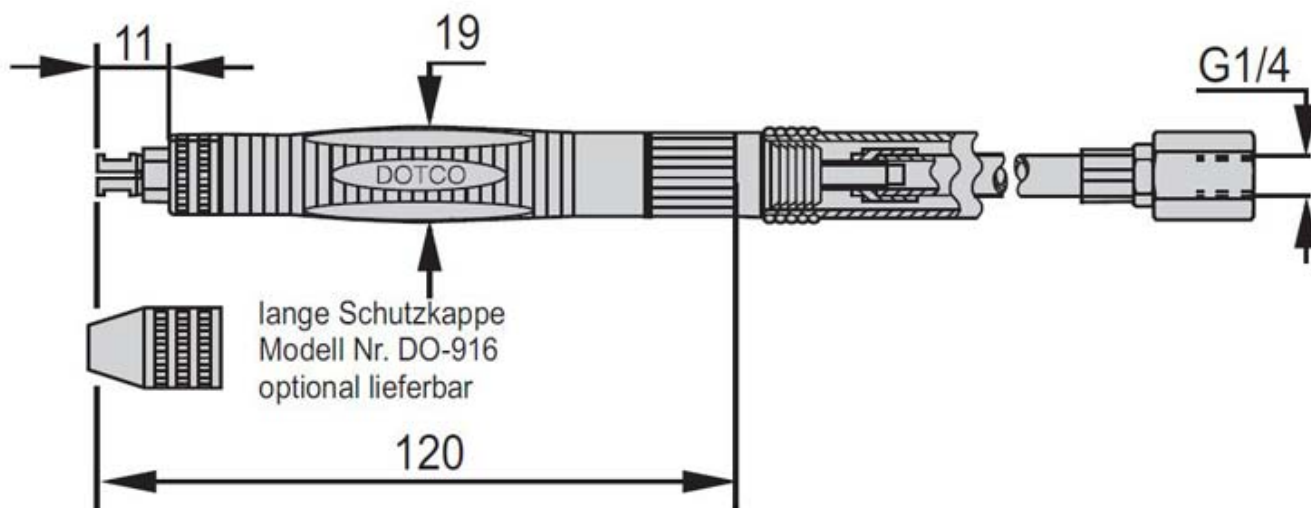

Artikelnummer	Drehzahl 1/min.	Leistung W	Luftaustritt	Luftverbrauch dm³/min	Geräusch- pegel	Gewicht g
12R0400-43	60.000	70	hinten	170	75	120