

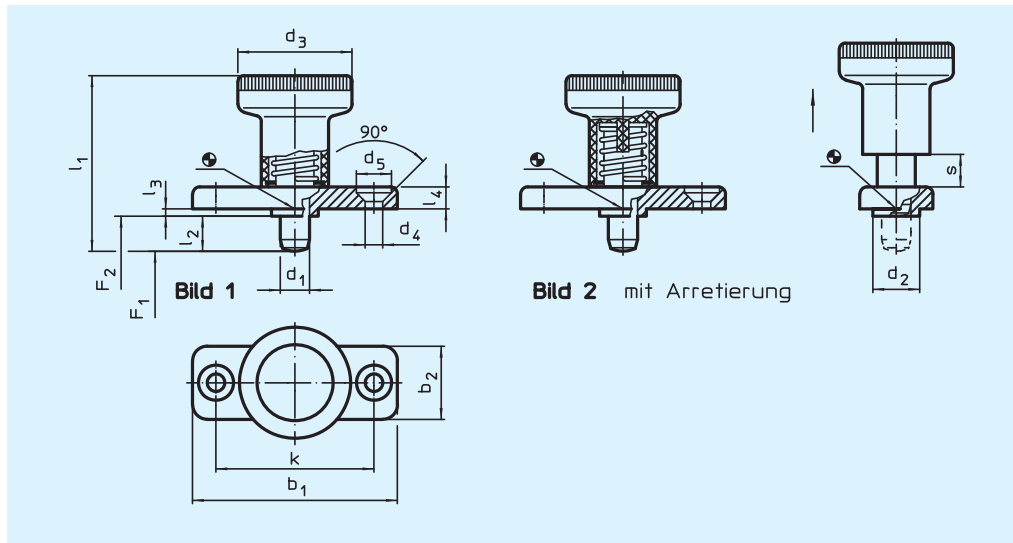


Bild 1

Bild 2 mit Arretierung

Werkstoff:

Flanschteil: • Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

Raststift: • Stahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
• Nicht demontierbar


Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Die Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen. Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₁ -0,02 -0,04	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂ -0,02 -0,1	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃ -0,15	l ₄	s	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	g
22120.0926	22120.0966	ohne	6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	26
22120.0927	22120.0967	Arretierung	6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	38
22120.0928	22120.0968	(Bild 1)	8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	59
22120.0929	22120.0969		8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	63
22120.0936	22120.0976	mit	6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	36
22120.0937	22120.0977	Arretierung	6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	38
22120.0938	22120.0978	(Bild 2)	8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	60
22120.0939	22120.0979		8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	63

* statistischer Mittelwert



EH 22120.

Rastbolzen

mit Anschraubflansch

