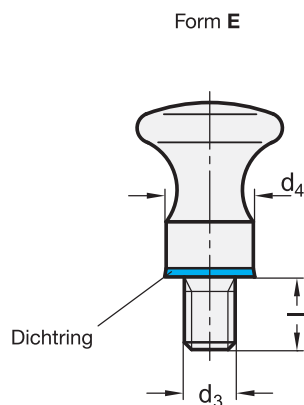
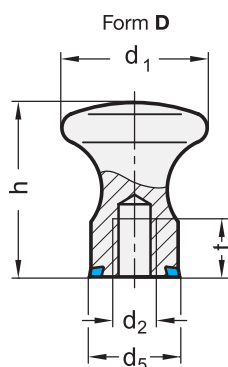


3 Form

- D mit Innengewinde
- E mit Gewindezapfen

1 d ₁	2 d ₂ Form D	2 d ₃ Form E	d ₄	d ₅	h	Länge l	t min.
20	M 5	M 5	14	14,8	24	10	7
25	M 6	M 6	16	16,8	29	12	9
32	M 8	M 8	18	18,8	37	14	12

Ausführung

- Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4404 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm)
 - poliert (Ra < 0,8 µm)
- Dichtring
 - Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR)
 - blau
 - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



Hinweis

Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.6 zeichnen sich grundsätzlich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus.

siehe auch...

- Produktfamilie [Hygienic Design](#) → Seite 18
- Dichtringe [Hygienic Design](#) GN 7600 → Seite 1404

Bestellbeispiel

GN 75.6-25-M8-E-MT

1	d ₁
2	d ₃ (d ₂)
3	Form
4	Oberfläche