




Teleskop-Maßstab-Meßfix

aus rechteckigen Aluminiumrohren. Diese sind eloxiert und gleiten zwischen abriebfesten, staubabweisenden Kunststoffführungen. Das Außenrohr ist mit einer Kombilibelle für Horizontal- und Vertikalmessungen ausgerüstet. Die ausgezogene Länge ist analog an einem Fenster ablesbar. Das eingebaute Maßband und die Aufwickelvorrichtung sind sehr robust und halten extremen Beanspruchungen stand.

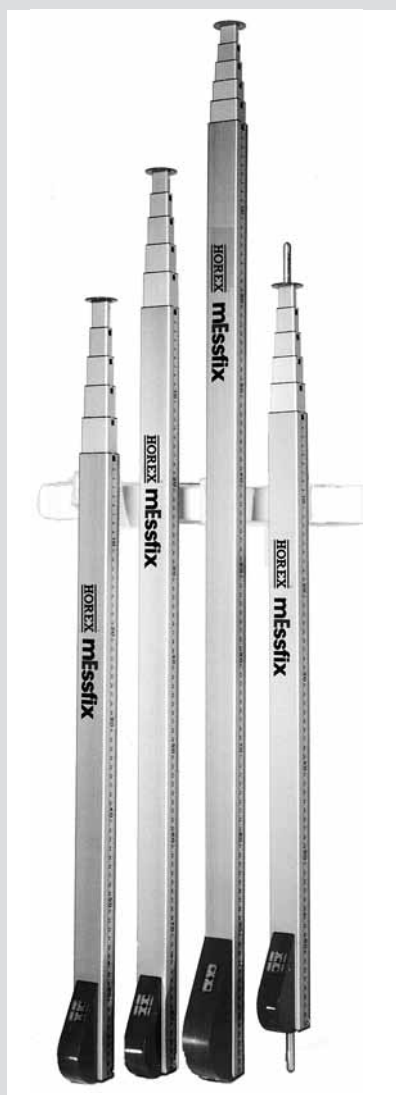

Nr. 80 350

Bestellbeispiel:

80350.1555403


Meßbereich 0,70 - 3,00 m

Meßbereich m	Länge eingeschoben m	Teilung	 g	Nr.
0,70 - 3,00	0,70	mm	1.100	1555 403
0,70 - 3,00	0,70	mm / inch	1.100	1555 404
0,86 - 4,00	0,86	mm	1.400	1555 405
0,86 - 4,00	0,86	mm / inch	1.400	1555 406
1,07 - 5,00	1,07	mm	1.700	1555 407
1,07 - 5,00	1,07	mm / inch	1.700	1555 408
mit Meßdorn für den Rolladenbauer				
0,80 - 3,10	0,80	mm	1.200	1555 412
0,96 - 4,10	0,96	mm	1.500	1555 413
1,17 - 5,10	1,17	mm	1.800	1555 414

Lieferung: einzeln verpackt in Kunststoffschutzhülle

Leichtmetall-Wasserwaagen TOPSTAR

Meßgenauigkeit bei Normallage mindestens $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$. Oberfläche orange pulverbeschichtet, gefräste Meßflächen, ab 150 cm ungefräst. Unzerbrechliche, tonnenförmige Plexiglas-Libelle, 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libelle.

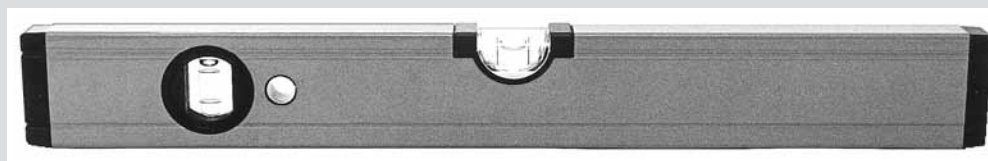

Nr. 80 351

Bestellbeispiel:

80351.T50

TOPSTAR **T**
Länge 50 cm

Länge cm	Querschnitt mm
50	50 x 20
60	50 x 20
80	50 x 20
100	50 x 20
120	50 x 20
150	50 x 20
180	50 x 20
200	50 x 20

Lieferung: einzeln verpackt
in Karton