

Evolución de la productividad

Guías/elevadores eléctricos de la serie 95W

DESTACO ahora ofrece las guías/elevadores eléctricos 95W con velocidad de recorrido y altura ajustables hasta 60 mm, mediante el módulo de control integrado. Se pueden pedir y/o configurar en una configuración recta o redirigida y los motores se pueden girar para una mayor flexibilidad. También cuentan con sensores integrados que permiten las variaciones de producción.

Abriendo el camino hacia el futuro, nuestra creciente línea de productos de cuerpo en blanco (BIW, por sus siglas en inglés) eléctricos inteligentes elimina el uso de monóxido de carbono (CO), proporciona datos y controles importantes para optimizar la eficiencia y está a la vanguardia de la fabricación flexible con soluciones Plug & Play.

A medida que evolucionen los requisitos de producción, DESTACO seguirá ampliando nuestra cartera de productos de soluciones eléctricas para su uso en todo tipo de procesos de fabricación.



Productos destacados/opciones

- Tamaño único: reducción de la varianza
- Se puede utilizar para posicionar y levantar
- Eficiencia energética: reducción de monóxido de carbono (CO)
- Alta repetibilidad y precisión



POSICIONAMIENTO

Características, mercados y aplicaciones

 ELÉCTRICO	• La conexión en cadena requiere menos cables • Dos opciones de control y accionamiento disponibles • Inicio rápido durante la instalación	 AUTOMOTRIZ	 ENSAMBLE
 DESEMPEÑO	• El movimiento controlado proporciona una extensión y retracción suaves • Posiciones de recorrido infinitas para múltiples aplicaciones • La velocidad ajustable ofrece una optimización del tiempo de ciclo	 INDUSTRIAL	 SOLDADURA
 BAJO/SIN MANTENIMIENTO	• Mantenimiento predictivo para una mejor planificación de la producción • Proporciona un reinicio rápido después de una parada de emergencia	 AEROESTRUCTURA	 APARATOS/PRUEBAS
		 EMBALAJE	 AMBIENTES HOSTILES

95W Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

Die DESTACO Schlitten-/Hubeinheiten der Serie 95W verfügen über einen einstellbaren Ausfahr- und Einfahrhub sowie eine Geschwindigkeitsregelung.



Front- und Seitenmontage



Einstellbarer Hub
bis zu 60 mm



Motoranschlusspositionen
können in 90°-Schritten gedreht
werden


Die Antriebsmotoren können
als gerade oder umgelenkte
Ausführung bestellt werden

Zwei Steuerungs- und Antriebs-
optionen verfügbar (400 V und 48 V)

Elektrische Produktpalette für Rohkarosserien



Wenden Sie sich an DESTACO,
um mehr über unsere Elektrische
Lösungen und Möglichkeiten
zur Erhöhung der Produktivität
unserer Kunden in der Fertigung
zu erfahren.

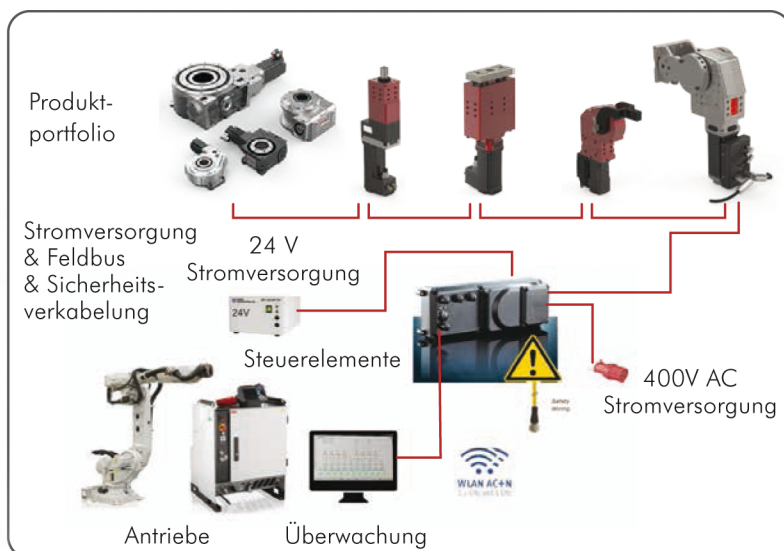

Änderungen der Abmessungen und technischen Informationen bleiben jederzeit vorbehalten.

PC_95W-F_0324_DE