

# Ölstandaugen 240/TH


aus Messing bis 120°

Eigenschaften

- Ölstandaugen aus Messing mit rundem Körper (R1/4" sechskant)
- Sichtfenster von vorn eingebaut aus Naturglas (auswechselbar)
- Gehäuse und Reflektor aus einem Stück
- in Anlehnung an DIN 31691/B
- Hitzebeständig bis 120°C
- Dichtung im Lieferumfang enthalten



| Gewinde           | Artikel Nr. | D mm | d mm | L mm | a mm | b mm | c mm | e mm | max. Druck bar |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| metrische Gewinde |             |      |      |      |      |      |      |      |                |
| M 12 x 1,0        | AK305059    | 22   | 9    | 18   | 9    | 7    | 16   | 2    | 4              |
| M 16 x 1,5        | AK305012    | 22   | 9,1  | 18   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 18 x 1,5        | AK305013    | 22   | 9,1  | 18   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 20 x 1,5        | AK305001    | 26   | 11,6 | 21,5 | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 22 x 1,5        | AK305015    | 26   | 11,6 | 21,5 | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 24 x 1,5        | AK305016    | 30   | 16,1 | 27   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 26 x 1,5        | AK305017    | 32   | 16,1 | 27   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 27 x 1,5        | AK305019    | 32   | 16,1 | 27   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| M 30 x 1,5        | AK305020    | 36   | 20,1 | 30,5 | 4,5  | 8,5  | 13   | 2,6  | 4              |
| M 30 x 2,0        | AK305053    | 36   | 20,1 | 30,5 | 4,5  | 8,5  | 13   | 2,6  | 4              |
| M 33 x 1,5        | AK305022    | 38   | 22,1 | 33   | 4,5  | 9    | 13,5 | 2,6  | 4              |
| M 33 x 2,0        | AK305054    | 38   | 22,1 | 33   | 4,5  | 9    | 13,5 | 2,6  | 4              |
| M 35 x 1,5        | AK305023    | 42   | 25,1 | 35,5 | 4,5  | 9    | 13,5 | 2,6  | 4              |
| M 36 x 1,5        | AK305024    | 42   | 25,1 | 35,5 | 4,5  | 9    | 13,5 | 2,6  | 4              |
| M 42 x 1,5        | AK305025    | 48   | 28,1 | 40   | 4,5  | 10   | 14,5 | 3,2  | 4              |
| M 48 x 1,5        | AK305027    | 55   | 33,1 | 47,5 | 5    | 11   | 16   | 3,2  | 4              |
| M 60 x 2,0        | AK305029    | 69,5 | 43,1 | 60   | 5,5  | 11   | 16,5 | 4,5  | 4              |
| Rohrgewinde       |             |      |      |      |      |      |      |      |                |
| G 1/4" - 6-KT     | AK305033    | 19   | 7,5  | 12   | 9    | 6    | 15   | 1,5  | 4              |
| G 3/8"            | AK305045    | 22   | 9,1  | 18   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| G 1/2"            | AK305031    | 26   | 11,6 | 21,5 | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| G 3/4"            | AK305043    | 32   | 16,1 | 27   | 4    | 8    | 12   | 2,6  | 4              |
| G 1"              | AK305034    | 38   | 22,1 | 33   | 4,5  | 9    | 13,5 | 2,6  | 4              |
| G 1 1/4"          | AK305039    | 48   | 28,1 | 40   | 4,5  | 10   | 14,5 | 3,2  | 4              |
| G 1 1/2"          | AK305037    | 55   | 33,1 | 47,5 | 5    | 11   | 16   | 3,2  | 4              |
| G 2"              | AK305041    | 69,5 | 43,1 | 60   | 5,5  | 11   | 16,5 | 4,5  | 4              |
| G 3"              | AK305060    | 100  | 68   | 89   | 10,5 | 16   | 26,5 | 7    | 4              |

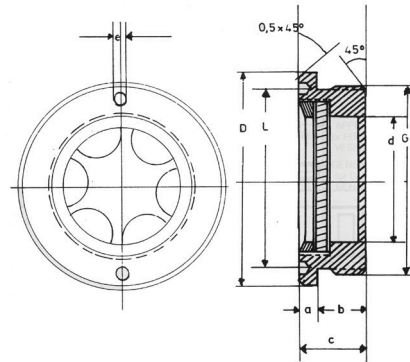

# Ölstandaugen 240/MS

aus Messing mit Sechskant

Eigenschaften

- Gehäuse: Messing CuZn40Pb2
- mit Reflektor Thermoplast (Polysulfon)
- temperaturbeständig bis 100° C  
(bis 180°C und mit Vitondichtung und ESG-Glas auf Anfrage)
- Sichtscheibe Float-Glas
- Dichtung Gummi NBR (Perbunan)



| Gewinde d2        | Artikel Nr. | d1 mm | d3 mm | l1 mm | l2 mm | S  |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----|
| metrische Gewinde |             |       |       |       |       |    |
| M 16 x 1,5        | AK305003    | 11    | 22    | 8     | 7,5   | 20 |
| M 20 x 1,5        | AK305004    | 14    | 26    | 8,5   | 7,5   | 23 |
| M 26 x 1,5        | AK305005    | 18    | 32    | 9     | 8     | 30 |
| M 27 x 1,5        | AK305006    | 18    | 32    | 9     | 8     | 30 |
| M 33 x 1,5        | AK305007    | 24    | 40    | 11    | 8,5   | 36 |
| Rohrgewinde       |             |       |       |       |       |    |
| G 3/8"            | AK305011    | 11    | 22    | 8     | 7,5   | 20 |
| G 1/2"            | AK305008    | 14    | 26    | 8,5   | 7,5   | 23 |
| G 3/4"            | AK305010    | 18    | 32    | 9     | 8     | 30 |
| G 1"              | AK305009    | 24    | 40    | 11    | 8,5   | 36 |

