



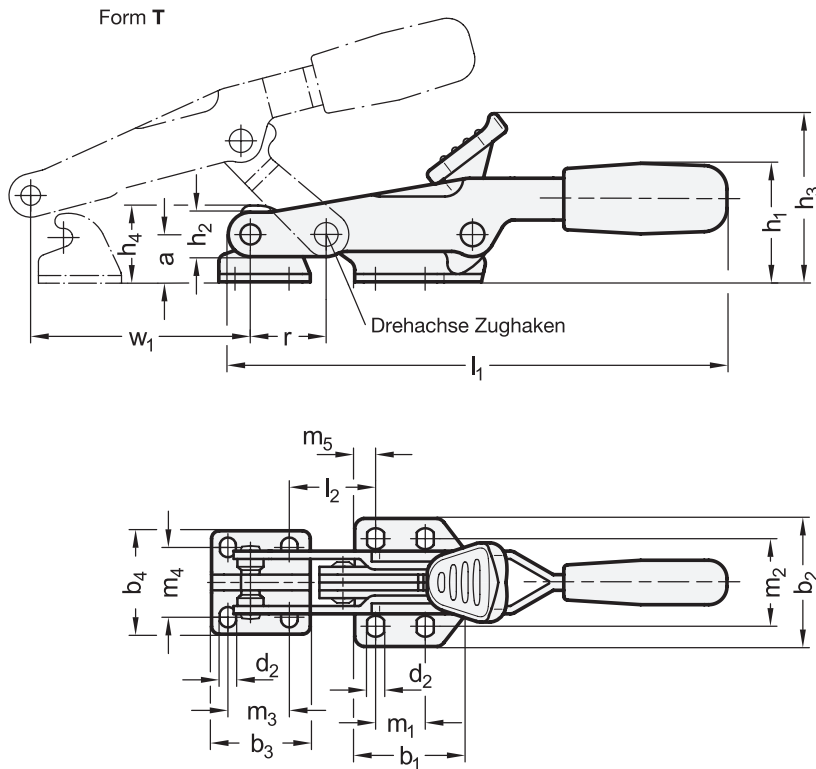


2 Form

- T** mit Zugachse, mit Gegenhalter
- TF** ohne Zugachse, ohne Gegenhalter
- TG** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse
- TT** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück
- TU** mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Haken

Form TF

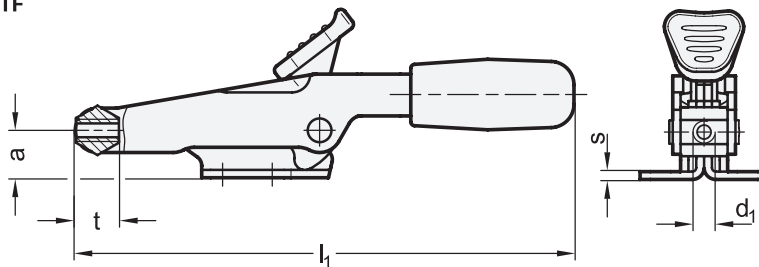

Funktionsprinzip

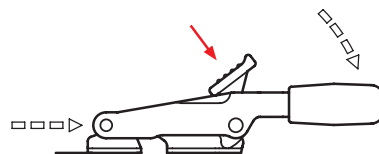

1

Größe	F _H in N Haltekraft	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
500	5000	19	50	49	35	34	18	38	10	M 8	6,5	6,7	7	8	45	17	65	30	28
1000	10000	28	61	63	50	41	26	50	11	M 10	8,5	8,5	9	10	56	20	74	40,5	39

Größe	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈ Form TG	l ₄ ≈ Form TT	l ₅ ≈ Form TU	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	r ≈	s	t	w ₁ Hub	w ₂ ≈ Verstell- weg
500	197	33	76,5	76,5	76,5	34	19	33,5	19	22,3	8	25,4	35	3	16	83	8
1000	242	34	95,5	93	93	42	32	45	31	25,4	8	31	45	4	19	110	12