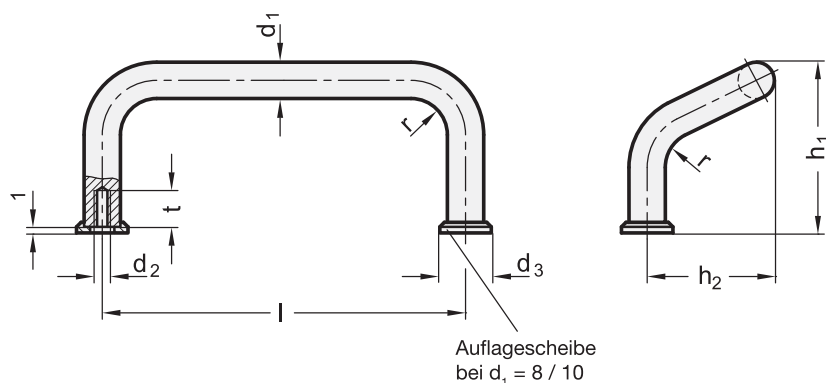


1 d_1	2 Länge $l \pm 0,25$	d_2	d_3	h_1	h_2	r	t min.
8	55* 64 88* 96 100	M 4	12	40	30	9	8
10	88* 100 120* 180* 200	M 5	15	47	35	11	12
12	125 160 200 250 -	M 6	-	60	44	12	12

* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Ausführung

- Stahl
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - verchromt ● **CR**
 - brüniert ● **BT**
- Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1836
- RoHS

3

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit $\varnothing d_1 = 8$ und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425 (Stahl, nicht abgewinkelt) → Seite 142

Bestellbeispiel

GN 425.1-10-100-CR

1	d_1
2	Länge l
3	Oberfläche