


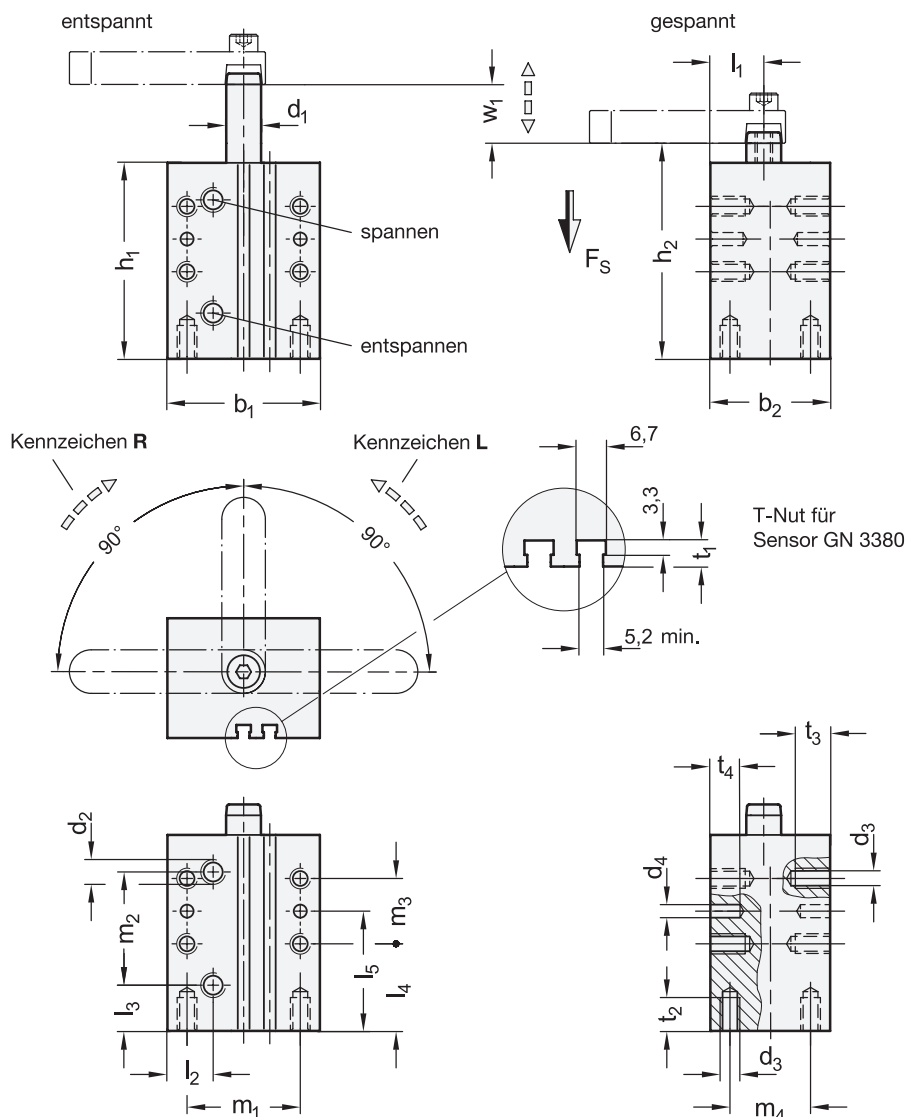

3 Kennzeichen

- L linksschwenkend
- R rechtsschwenkend

4 Form

- A Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
- AC Spannarm mit Langloch, 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- B Spannarm mit Gewindebohrung
- F Adapterflansch
- N ohne Spannarm

	1	2																	
Größe (Kolben- Ø)	d ₁	F _s in N Spann- kraft bei 6 bar	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₂ Druck- luftan- schlüsse	d ₃	d ₄ H7	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂ ≈ gespannt	h ₃ ≈ entspannt		
																	Form A, AC	Form B	Form F
25	14	170	20	55	35	11,3	18	25	M 5	M 8	6	M 6	M 6	M 8	78	82	135	129	134
32	16	270	25	60	45	14,5	20	30	G 1/8	M 8	6	M 8	M 8	M 8	90	95	153	147	154
40	16	450	25	70	55	14,5	20	30	G 1/8	M 8	6	M 8	M 8	M 8	90	95	153	150	154
50	20	700	30	85	65	17,5	25	32	G 1/8	M 10	8	M 10	M 8	M 10	100	105	172	165	167
63	20	1100	30	100	80	17,5	25	32	G 1/8	M 10	8	M 10	M 8	M 10	100	105	170	165	165

Größe (Kolben- Ø)	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	m ₇	t ₁ ≈	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	w ₁ Spann- hub	Hub	w ₂	max. An- zugsdreh- moment in Nm
25	14	15,5	17	17	33	48	55	40	44,5	30	20	50	50	38	4,5	15	10	10	14	14	27	18	9
32	16	20	18	20,5	40	55	68	45	51	30	30	65	60	45	6	20	15	15	16	14	30	21	18
40	16	24,5	21	21	40	55	68	52	52	30	37	65	70	45	7,5	20	15	15	16	15	30	21	18
50	20	31	26	26	40	60	77	66	53	40	46	85	80	48	6	20	20	15	16	15	32	19	35
63	20	38	30	27,5	40	60	77	80	53	40	60	85	90	48	7,5	20	20	15	16	15	30	19	35