

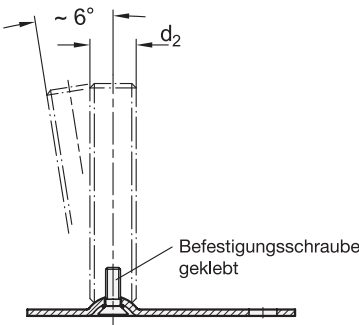



Ansicht von oben

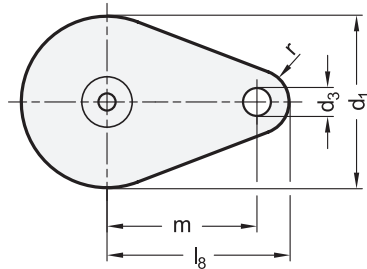


Form A0



Form A1






Form A3



4 Form (Fußteller)

- A0 ohne Gummiauflage
- A1 mit Gummiauflage, aufgeklebt, schwarz
- A3 mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

1	2	3											3									
d ₁	d ₂	l ₁										l ₇	d ₃	h ₁	h ₆	l ₈	m	r	s			
		Ausführung S / SK					Ausführung U / UK					Ausführung X										
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	25	13	2,5	4	60	45	15	2			
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	28	13	2,5	4	60	45	15	2			
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	32	13	2,5	4	60	45	15	2			
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	37	13	2,5	4	60	45	15	2			
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	25	13	2,5	4,5	65	50	15	2			
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	28	13	2,5	4,5	65	50	15	2			
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	32	13	2,5	4,5	65	50	15	2			
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	37	13	2,5	4,5	65	50	15	2			
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	26	13	3	5	85	70	15	2			
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	29	13	3	5	85	70	15	2			
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	32	13	3	5	85	70	15	2			
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	38	13	3	5	85	70	15	2			
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	45	13	3	5	85	70	15	2			
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	-	13	3	5	85	70	15	2			

Spindelvarianten	
Außensechskant unten  5 S ohne Mutter SK mit Mutter (M 8...M 12)	Schlüsselfläche unten  5 U ohne Mutter UK mit Mutter (M 16...M 24)
Schlüsselfläche unten  5 X mit Innengewinde (M 8...M 20)	

d ₁	d ₂	h ₃	h ₄	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₇	t
50	M 8	11	-	17	-	-	14	8
50	M 10	11	-	17	-	-	14	10
50	M 12	11	-	17	-	-	17	12
50	M 16	-	17	-	12	8	22	16
60	M 8	11	-	17	-	-	14	8
60	M 10	11	-	17	-	-	14	10
60	M 12	11	-	17	-	-	17	12
60	M 16	-	17	-	12	8	22	16
80	M 8	12	-	17	-	-	14	8
80	M 10	12	-	17	-	-	14	10
80	M 12	12	-	17	-	-	17	12
80	M 16	-	18	-	12	8	22	16
80	M 20	-	19	-	15	10	27	20
80	M 24	-	22	-	19	12	-	-

Ausführung

Fußteller

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Verstellspindel

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4032

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage

- Thermoplastisches Elastomer (TPE) bei Form A1
 - aufgeklipst
 - Härte ≈ 80 Shore A
- Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bei Form A3
 - aufvulkanisiert
 - Härte 70±5 Shore A
- schwarz

RoHS

Stellfüße GN 42 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen. Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen. Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Hinweise	Seite
GN 42 Stellfüße (Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform)	1471

Technische Informationen	
Belastbarkeit von Stellfüßen	2383

Bestellbeispiel GN 42-50-M12-32-A3-X	1 d ₁
	2 d ₂
	3 l ₁ (l ₇)
	4 Form (Fußteller)
	5 Spindelvariante