



DA4162

Material
Aluminium Schiene – 6000 Serie

Lastwert
Bis 150 kg

Auszug
Überauszug

Rastung
In geschlossener Position


Profil
H = 80,0 mm, B = 26,5 mm

Beschreibung

- Kugelhäufungen und Kugeln aus Edelstahl
- Korrosionsbeständig

Hinweise

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600 mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet.
- Empfohlene Befestigung: M6/M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird.
- Nur Vertikalmontage
- Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft.
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett.

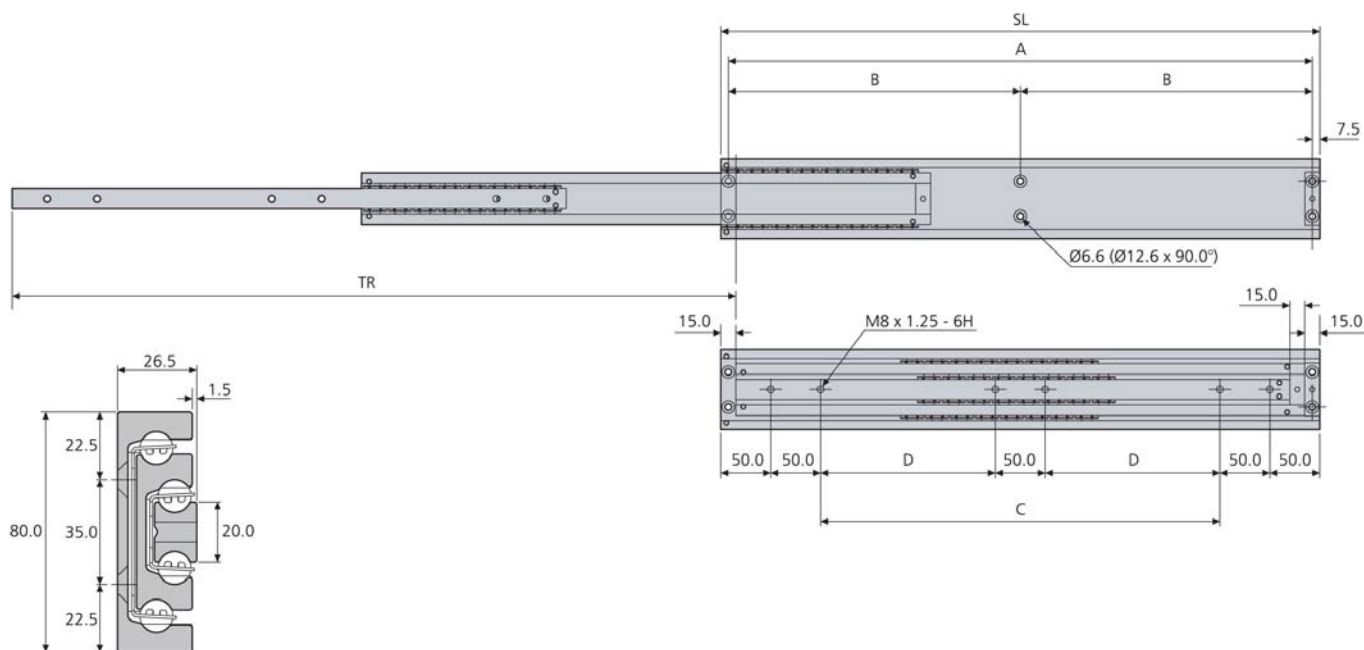

DA4162	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	W kg	L kg
DA4162-0050	500	600	485	-	300	-	4,07	150
DA4162-0055	550	650	535	267,5	-	150	4,5	150
DA4162-0060	600	725	585	292,5	-	175	4,9	150