

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.

Ausführung:


Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.

Hinweis:


Radachse verschraubt.

Zeichnungen

Lenkrolle
mit stop fix

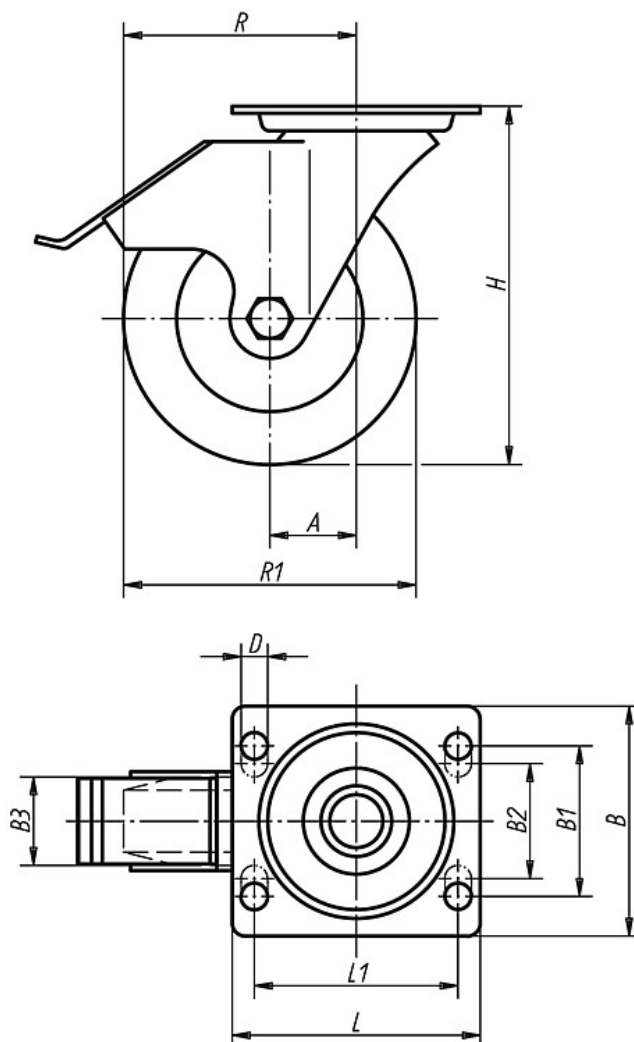

Zeichnungen

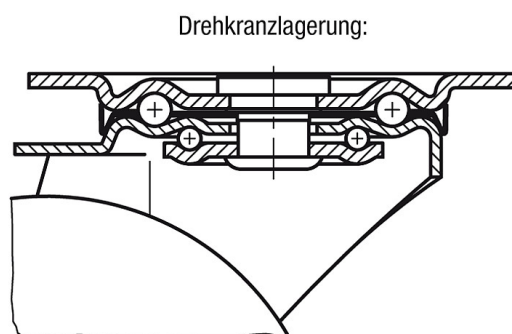

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	L	L1	H	D	R	R1	Tragfähigkeit kg
95016-080252	Ausführung Lenkrolle mit "stop-fix"	Rollenlager	38	85	60	-	25	100	80	102	9	78	80	50
95016-100302	Ausführung Lenkrolle mit "stop-fix"	Rollenlager	36	85	60	-	30	100	80	125	9	86	100	70
95016-125382	Ausführung Lenkrolle mit "stop-fix"	Rollenlager	40	85	60	-	37,5	100	80	150	9	102,5	125	100
95016-160402	Ausführung Lenkrolle mit "stop-fix"	Rollenlager	60	110	80	75	40	140	105	195	11	140	160	135
95016-200502	Ausführung Lenkrolle mit "stop-fix"	Rollenlager	65	110	80	75	50	140	105	235	11	165	200	205