



Sprühköpfe

**Sprühwinkel 270°
nach oben**

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V 4 A)




Nr. 14 880

Bestellbeispiel

14880.A2-4

Typ A2-4

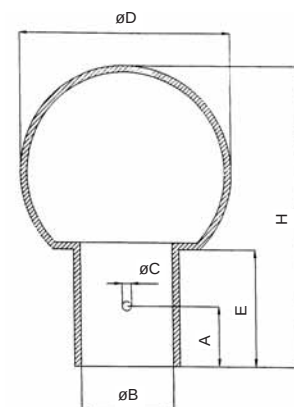

Bitte Tabelle Anschlußmaße beachten.

	Typ	Nenn- weite DN	Spritz- druck mWS	Spritz- kreis- durch- messer m	Durchsatz- menge m³/h		Durch- messer D mm	Höhe H mm	
					1 bar	2,5 bar			
Sprühwinkel 270° nach oben 	A2 - 4	20	am Kopf 10 bis 25 mWS	2,0 - 2,5	7,8	12,3	40	50	
	B3 - 4	25		2,0 - 3,0	10,6	16,8	64	90	
	B5 - 4	25		3,0 - 4,0	21,7	34,4	64	90	
	F4 - 4	32		2,5 - 3,5	11,7	18,5	64	90	
	F5 - 4	32		3,0 - 4,0	21,7	34,4	64	90	
	C4 - 4	40		2,5 - 3,5	10,2	16,1	64	90	
	C5 - 4	40		3,0 - 4,0	19,0	30,0	64	90	
	D4 - 4	50		4,0 - 4,5	26,8	42,3	90	120	
	D5 - 4	50		6,0	47,0	74,3	90	120	

Vollsprühköpfe

Sprühwinkel 360°

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V 4 A)



Vollsprühwinkel 360°

Liegt eine starke oder schwer ablösbare Verschmutzung vor, so ist ein „Vollsprühwinkel 360°“ zu verwenden. Dieser gewährleistet ein direktes Auftreffen der Reinigungsflüssigkeit an jedem Punkt.



Nr. 14 820

Bestellbeispiel

14820.X1-1

Typ X1-1

	Typ	Nenn- weite DN	Spritz- druck mWS	Spritz- kreis- durch- messer m	Durchsatz- menge m³/h		Durch- messer D mm	Höhe H mm	
					1 bar	2,5 bar			
Vollsprühwinkel 	X1 - 1	10	am Kopf 10 bis 25 mWS	0,5 - 1,0	2,9		25	40	
	Y1 - 1	15		1,0 - 1,5	5,2		30	45	
	A2 - 1	20		2,0 - 2,5	8,4	13,3	40	50	
	B3 - 1	25		2,0 - 3,0	12,0	19,0	64	90	
	B5 - 1	25		3,0 - 4,0	24,5	38,8	64	90	
	F4 - 1	32		2,5 - 3,5	13,2	20,8	64	90	
	F5 - 1	32		3,0 - 4,0	24,5	38,8	64	90	
	C4 - 1	40		2,5 - 3,5	11,7	18,5	64	90	
	C5 - 1	40		3,0 - 4,0	21,7	34,4	64	90	
	D4 - 1	50		4,0 - 5,0	28,3	44,7	90	120	
	D5 - 1	50		6,0	49,8	78,7	90	120	