


EH 24300.

Bügelgriffe

Frontmontage

Bohrung für
Zylinderschraube
ISO 4762-M5/M6

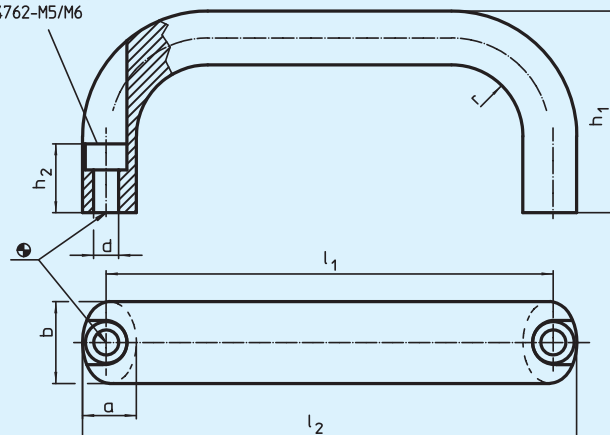

Werkstoff:

- Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz

Hinweis:

Ergonomische Profilgestaltung mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche.
Montage erfolgt von der Bedienungsseite.

Best.-Nr.	Ausführung	b	l ₁	l ₂	a	d	für Zylinderschraube	h ₁	h ₂	r	g
24300.0101	Aluminium, blank	20	100	112	13	5,4	M 5	49	19	13	80
24300.0111		20	112	124	13	5,4	M 5	49	19	13	82
24300.0121		20	128	140	13	5,4	M 5	51	19	13	100
24300.0131		20	160	172	13	5,4	M 5	51	19	13	100
24300.0141		26	116	130	17	6,4	M 6	55	17	17	146
24300.0151		26	132	146	17	6,4	M 6	55	17	17	161
24300.0161		26	164	178	17	6,4	M 6	57	17	17	196
24300.0171		26	196	210	17	6,4	M 6	57	17	17	229
24300.0301	Aluminium, schwarz	20	100	112	13	5,4	M 5	49	19	13	80
24300.0311		20	112	124	13	5,4	M 5	49	19	13	80
24300.0321		20	128	140	13	5,4	M 5	51	19	13	100
24300.0331		20	160	172	13	5,4	M 5	51	19	13	120
24300.0341		26	116	130	17	6,4	M 6	55	17	17	132
24300.0351		26	132	146	17	6,4	M 6	55	17	17	164
24300.0361		26	164	178	17	6,4	M 6	57	17	17	206
24300.0371		26	196	210	17	6,4	M 6	57	17	17	232

