


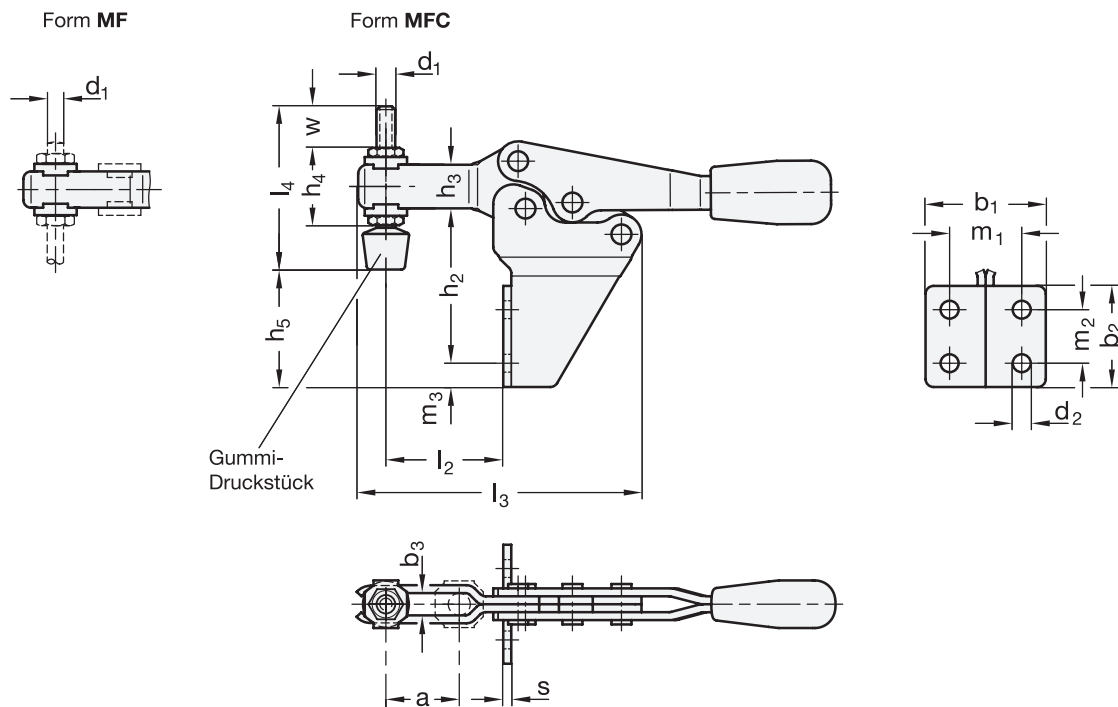

Ausführung

- Stahl
 - Einsatzstahl C10
 - verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen (ab Gr. 355) einsatzgehärtet
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- Andrückschraube GN 708.1, Form A
 - Stahl, verzinkt, blau passiviert /
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
 - Gummi-Druckstück 85 Shore A
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

3

Hinweis

Schnellspanner GN 820.2 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzter Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet. Die um 90° gedrehte Montagefläche ermöglicht eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form MF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MFC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Seite 654

Zubehör

- Andrückschrauben → Seite 739 ff.
- Halter für Andrückschrauben GN 801
(für Form MF) → Seite 744
- Spannarmverbreiterungen GN 801.1
(für Form MF) → Neuheiten
- Spannarmverbreiterungen GN 801.2
(für Form MF) → Neuheiten

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 820.2-130-MF

- | | |
|---|-------|
| 1 | Größe |
| 2 | Form |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 820.2-230-MF-NI

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Größe |
| 2 | Form |
| 3 | Werkstoff |