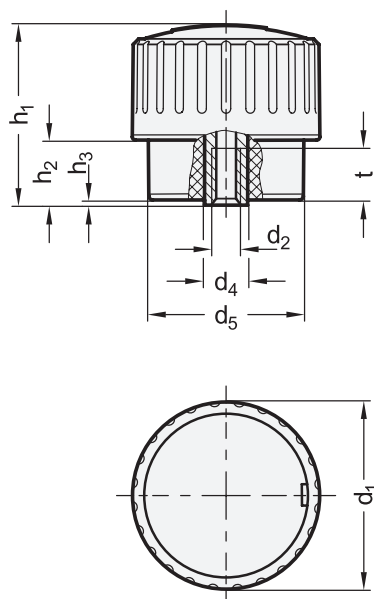


ELESA original design MZD

¹ d ₁	² d ₂	² d ₃	³ Länge l	⁴ d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t	max. Drehmoment ±10% in Nm
47	M 6	M 6	30	9	39	44	15	0,3	12	1
47	M 8	M 8	40	12	39	44	15	0,3	12	1

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- schwarz, matt ● **SW**
- Schraube
Stahl, brüniert
- Buchse
Stahl, brüniert
- Farbe der Abdeckkappe
grau, RAL 7035
- *Kunststoff-Eigenschaften*
→ Hauptkatalog Seite 1876
- **RoHS**

Hinweis

Drehmoment-Rändelgriffe / -schrauben GN 5910 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll. Das zu begrenzende Drehmoment kann zwischen 0,2 Nm und 1 Nm eingestellt werden.

Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des eingestellten Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt das z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen wird.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment auch nach bis zu 60.000 Anzugszyklen nicht verändert.

siehe auch...

- Drehmoment-Dreikantgriffe GN 5344 → Seite 35
- Drehmoment-Rändelgriffe / -schrauben GN 3663 → HK Seite 614
- Drehmoment-Flügelmuttern / -schrauben GN 5320 → HK Seite 615

Bestellbeispiel (Buchse)

¹	d ₁
²	d ₂
⁴	max. Drehmoment
⁵	Farbe

GN 5910-47-M6-1-SW

Bestellbeispiel (Schraube)

¹	d ₁
²	d ₃
³	Länge l
⁴	max. Drehmoment
⁵	Farbe

GN 5910-47-M8-40-1-SW