

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffschale aus Aluminiumprofil.

Abschlusskappen Polyamid.

Form A Befestigung durch Gummiprofil.

Ausführung:

Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert.

Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.

Hinweis:


Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile für absolute Einbausicherheit.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.

Montage:

Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.

Zeichnungen

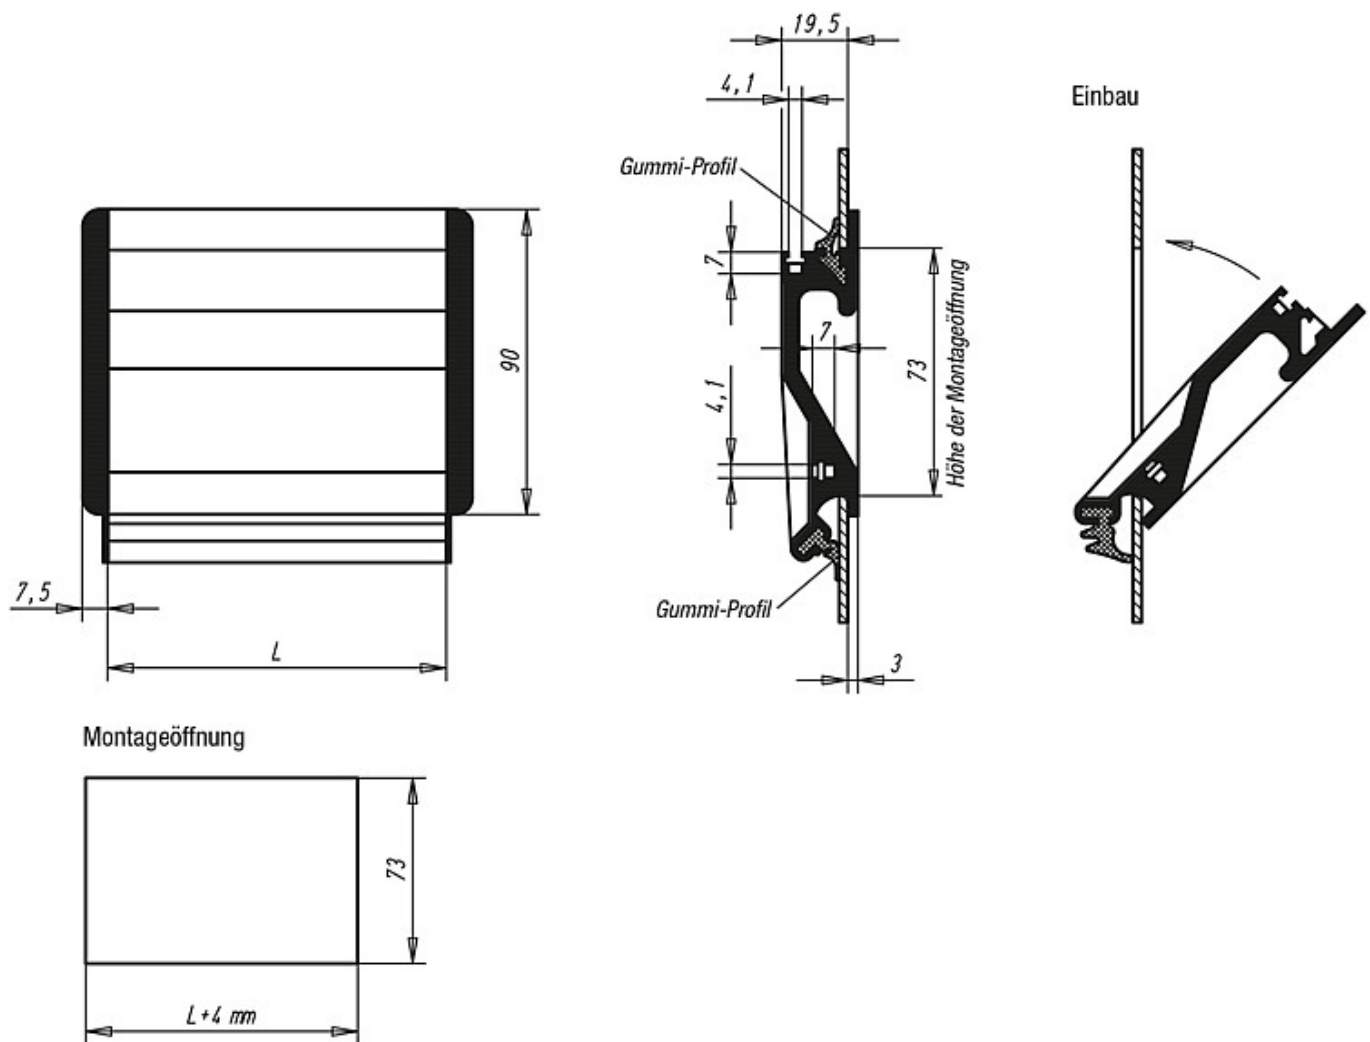

Artikelübersicht

Bestellnummer Griffschale schwarz eloxiert	Bestellnummer Griffschale naturfarben eloxiert	Form	L	Montageöffnung	Tragkraft N	Gewicht ca. kg
K0238.10011	K0238.10013	A	100	104 x 73	500	0,107
K0238.11811	K0238.11813	A	118	122 x 73	500	0,126
K0238.16711	K0238.16713	A	167	171 x 73	500	0,178